

О КОМПАНИИ

ALB - российский производитель и поставщик светотехнических решений. Специализация нашей компании - профессиональное оборудование для освещения автомагистралей, дорог и улиц, промышленных, складских и индустриальных объектов.

Наша продукция двух товарных марок «ALB» и «Световые решения» известна с 2006 года. За это время многие Российские компании, среди которых такие крупные корпорации, как «Роснефть», «Лукойл», «Сибур», «РЖД», «Татнефть» отдали предпочтение ALB как надежному партнеру и поставщику осветительного оборудования.

Мы реализовали множество проектов по всей стране и за ее пределами. Улицы городов по всей России, среди которых Москва, Тверь, Иркутск, Севастополь, Астрахань и другие, освещают светильники ALB. Нашу продукцию используют на федеральных трассах М2, М4, М5, М7, М9.

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Наш приоритет в работе - разработка рациональных и выгодных светотехнических решений. Современная экономика заставляет действовать всех нас эффективно, разумно используя имеющиеся ресурсы. Мы стремимся предложить самые выгодные решения, удовлетворяющие всем требованиям заказчиков. Это становится возможным благодаря инвестициям в разработку инновационных технологий и постоянной оптимизации производства, направленной на сокращение издержек. Такой подход позволяет нашим партнерам быть максимально конкурентоспособными.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наш принцип - ответственность за результат. Залогом долгосрочного сотрудничества является уверенность в партнере. Для нас важно обеспечить растущую потребность в безопасной, энергоэффективной и качественной продукции. ALB - член Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе (АПСС). Мы поддерживаем повышение качества услуг светотехнической отрасли в России.

УВАЖЕНИЕ И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Действие каждого сотрудника направлено на удовлетворение потребностей наших партнеров. Команда экспертов разрабатывает рациональные проекты освещения индивидуально для каждого объекта, учитывая его эксплуатационные особенности и действующие нормативы освещения. Наши сотрудники оказывают техническую консультацию, предоставляют полную информационно-техническую поддержку, гибко подходят к решению светотехнических задач.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Мы непрерывно совершенствуем бизнес-процессы и развиваем производство. Светильники ALB включены в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Ассортимент компании постоянно расширяется и сейчас включает в себя более 2000 позиций.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Наша политика качества направлена на обеспечение благоприятных условий для долгосрочного сотрудничества. Контроль качества на ключевых этапах производства и регулярные испытания в авторитетных светотехнических лабораториях гарантируют высокую надежность продукции и полное соответствие заявленным характеристикам. Наши партнеры уверены в успешной реализации сложных светотехнических проектов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДКУ 28 City



стр. 6

Grad



стр. 12

ДКУ 29 Carbon DC



стр. 16

ДКУ 29 Carbon AC+



стр. 20

ДКУ 19 Стриж



стр. 26

Vector



стр. 28

Plaza 27 K



стр. 32

Plaza 27 S



стр. 34

ЖКУ 03



стр. 36

ЖКУ 16



стр. 38

ЖКУ 62 Class A



стр. 40

ТОРШЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Plaza 27 T



стр. 44

Plaza 27 V



стр. 46

ДТУ 08 Retro



стр. 48

ЖТУ 08 Retro



стр. 50


ЖТУ 04 Шар



стр. 52

ПРОЖЕКТОРЫ

Д0 29 Carbon DC



стр. 56

Д0 29 Carbon AC+



стр. 62

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДСП 29 Carbon DC



стр. 70

ДСП 29 Carbon AC+



стр. 76

ДСП 19 Стриж



стр. 82

НСП 27



стр. 84

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Comfort



стр. 88

ДВО 24



стр. 92

ДПО/ДБО 71



стр. 94

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДНаТ



стр. 98

ДРИ



стр. 98

ДРЛ



стр. 98

ДРВ



стр. 98

Кабельная муфта



стр. 100




ALB

Alliance of Lighting Business



**КОНСОЛЬНЫЕ
УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**


ДКУ 28 CITY




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	$\sim 220 \pm 10\%$
Коэффициент мощности:	0,95
Мощность, Вт:	от 40 до 220
Световая отдача, лм/Вт:	от 100 до 157
Тип КСС:	Ш
Цветовая температура, К:	2700, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra:	70, 80
Коэффициент пульсации светового потока:	<5%
Степень защиты оптич. отсека:	IP66
Степень защиты корпуса:	IP66
Грозозащита (L-N/PE):	до 10 кВ
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Рабочая температура, °C:	от -40 до +40 °C
Класс защиты:	1
Срок службы, ч:	80000
Гарантия, мес:	60
Способ монтажа:	Консольный

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



КСС Ш



Длина, м: 0,573-0,867; Ширина, м: 0,245-0,392; Высота, м: 0,12-0,159

Посадочный диаметр, мм: 42-50

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодный светильник ДКУ 28 City, в зависимости от потребляемой мощности, предназначен для освещения улиц, дорог, площадей с высокой, средней и малой интенсивностью движения транспорта (категорий А, Б и В), дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. Может применяться в садово-парковом освещении на торшерных опорах. Светильник не является бытовым электрическим прибором.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует требованиям приоритетных проектов правительства «Комфортная городская среда» и «Умный город»;
- Литой алюминиевый корпус без открытых пластиковых элементов;
- Единый дизайн корпуса в трех типоразмерах от 30 до 240 Вт;
- Безреберный радиатор против наледи и загрязнений;
- Комплектующие от ведущих мировых брендов;
- Грозозащита до 10 кВ (опционально);
- Защитное силикатное стекло, устойчивое к воздействию ультрафиолета;
- Эффективная оптика для освещения дорог и магистралей;
- Обслуживание без инструмента;
- Регулируемый угол наклона от 0 до 15 градусов с возможностью установки на торшерные опоры.

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус полностью выполнен из алюминия методом литья под давлением и покрыт порошковой краской. Не содержит пластиковых крышек, склонных к преждевременному старению;
- Безреберный дизайн радиатора исключает образование опасных сосулей и засорений радиатора, препятствующих необходимому отводу тепла;
- Закаленное силикатное стекло устойчиво к старению под воздействием окружающей среды и защищает светодиоды от разрушительного воздействия ультрафиолета;
- Оптический и ПРА отсеки защищены от пыли и влаги IP66 долговечным уплотнителем из кремнийорганической резины;
- Доступ к элементам ПРА для обслуживания осуществляется без применения инструмента благодаря защелкам;
- Откидывающийся механизм открытия с возможностью снятия обслуживаемой части корпуса без демонтажа всего светильника обеспечивает наиболее удобное обслуживание светильника;
- Размыкатель сети обеспечивает отключение от сети корпуса светильника, при сохранении заземления, что обеспечивает дополнительную безопасность жизни;
- Быстросъемная монтажная пластина на защелках позволяет демонтировать драйвер без применения инструмента;
- Штырьковые размыкатели позволяют быстро и без инструмента коммутировать драйвер со светодиодным модулем и входной клеммой;
- Конструкция консольного крепления обеспечивает регулировку угла $\pm 15^\circ$ с шагом 5° град., что необходимо для выполнения норм освещения в проектах с непостоянным расстоянием опор освещения от дорожного покрытия;
- Консольное крепление может быть установлено в положение 90° град для установки на торшер;
- Клапан выравнивания давления для предотвращения образования конденсата;
- Предусмотрена площадка размещения NEMA-разъема для индивидуальных полупроводниковых систем управления освещением по радиоканалам или для установки датчиков освещенности;
- Внутренний объем отсека ПРА позволяет размещать различные дополнительные опциональные элементы: блок грозозащиты или PLC-модули;
- Вторичная высокоэффективная оптика выполнена из ПММА или ПК;
- Драйвер с возможностью точной регулировки мощности от всемирно известного бренда MeanWell позволяет получить дополнительную экономию электроэнергии, благодаря точной оптимизации необходимого по расчету светового потока.

ДКУ 28 CITY

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДКУ 28 - 100 - 4 0 4 - M

1 2 3 4 5

- 1 Мощность светильника, Вт:
от **40** до **220**
- 2 Цветовая температура, К:
4 - 4000
5 - 5000
2 - 2700
- 3 Дополнительный функционал:
0 - без управления
1 - управление по PLC
2 - NEMA Ready
- 4 Тип светодиодного модуля:
4 - стандартный, 100-137 лм/Вт, КСС широкая боковая
8 - эффективный, 113-157 лм/Вт, КСС широкая боковая
- 5 Типоразмер корпуса:
M - до 60 Вт
L - до 120 Вт
XL - до 220 Вт

ТИПОРАЗМЕРЫ КОРПУСА



* К заказу доступны модификации согласно структуре условного обозначения и с другими неуказанными характеристиками.

** Под заказ доступна покраска по палитре RAL.

*** К заказу доступны модификации с системами управления по DALI, 0(1)-10 В, PLC, AstroDim, а также модификации с разъемами NEMA или Zhaga.

**** К заказу доступны модификации серии Capital соответствующие требованиям ГУП «Моссвет».


МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Индекс цветопередачи, Ra	Вес, кг	Габариты, м
Модификации 404 (4000К, 130-140 лм/Вт, Ra70, MeanWell)									
F6645	ДКУ 28-40-404 М	40	5500	137	4000	Ш	70	5,50	0,573х0,245х0,120
F6646	ДКУ 28-50-404 М	51	6500	127	4000	Ш	70	5,50	0,573х0,245х0,120
F6647	ДКУ 28-60-404 М	65	8000	123	4000	Ш	70	5,50	0,573х0,245х0,120
F6648	ДКУ 28-80-404 L	77	10500	137	4000	Ш	70	8,24	0,717х0,320х0,130
F6649	ДКУ 28-100-404 L	98	12400	127	4000	Ш	70	8,24	0,717х0,320х0,130
F6650	ДКУ 28-120-404 L	123	15100	123	4000	Ш	70	8,24	0,717х0,320х0,130
F6651	ДКУ 28-150-404 XL	150	20600	137	4000	Ш	70	14,08	0,867х0,392х0,159
F6652	ДКУ 28-180-404 XL	185	24400	132	4000	Ш	70	14,08	0,867х0,392х0,159
F6699	ДКУ 28-200-404 XL	200	25400	127	4000	Ш	70	14,08	0,867х0,392х0,159
F6653	ДКУ 28-220-404 XL	220	26000	118	4000	Ш	70	14,08	0,867х0,392х0,159
Модификации 408 (4000К, 150-160 лм/Вт, Ra70, MeanWell)									
F6654	ДКУ 28-40-408 М	40	6300	157	4000	Ш	70	5,50	0,573х0,245х0,120
F6655	ДКУ 28-50-408 М	51	7800	152	4000	Ш	70	5,50	0,573х0,245х0,120
F6656	ДКУ 28-60-408 М	65	9500	146	4000	Ш	70	5,50	0,573х0,245х0,120
F6657	ДКУ 28-80-408 L	77	12100	157	4000	Ш	70	8,24	0,717х0,320х0,130
F6658	ДКУ 28-100-408 L	98	14900	152	4000	Ш	70	8,24	0,717х0,320х0,130
F6659	ДКУ 28-120-408 L	123	18000	146	4000	Ш	70	8,24	0,717х0,320х0,130
F6606	ДКУ 28-150-408 XL	150	23600	157	4000	Ш	70	14,08	0,867х0,392х0,159
F6660	ДКУ 28-180-408 XL	185	28100	152	4000	Ш	70	14,08	0,867х0,392х0,159
F8094	ДКУ 28-200-408 XL	200	28800	144	4000	Ш	70	14,08	0,867х0,392х0,159
F6661	ДКУ 28-220-408 XL	220	30100	137	4000	Ш	70	14,08	0,867х0,392х0,159
Модификации 504 (5000К, 130-140 лм/Вт, Ra70, MeanWell)									
F6662	ДКУ 28-40-504 М	40	5500	137	5000	Ш	70	5,50	0,573х0,245х0,120
F6663	ДКУ 28-50-504 М	51	6500	127	5000	Ш	70	5,50	0,573х0,245х0,120
F6664	ДКУ 28-60-504 М	65	8000	123	5000	Ш	70	5,50	0,573х0,245х0,120
F6665	ДКУ 28-80-504 L	77	10500	137	5000	Ш	70	8,24	0,717х0,320х0,130
F6666	ДКУ 28-100-504 L	98	12400	127	5000	Ш	70	8,24	0,717х0,320х0,130
F6667	ДКУ 28-120-504 L	123	15100	123	5000	Ш	70	8,24	0,717х0,320х0,130
F6668	ДКУ 28-150-504 XL	150	20600	137	5000	Ш	70	14,08	0,867х0,392х0,159
F6669	ДКУ 28-180-504 XL	185	24400	132	5000	Ш	70	14,08	0,867х0,392х0,159
F6700	ДКУ 28-200-504 XL	200	25400	127	5000	Ш	70	14,08	0,867х0,392х0,159
F6670	ДКУ 28-220-504 XL	220	26000	118	5000	Ш	70	14,08	0,867х0,392х0,159
Модификации 508 (5000К, 150-160 лм/Вт, Ra70, MeanWell)									
F6671	ДКУ 28-40-508 М	40	6300	157	5000	Ш	70	5,50	0,573х0,245х0,120


ДКУ 28 CITY

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Индекс цветопередачи, Ra	Вес, кг	Габариты, м
F6672	ДКУ 28-50-508 M	51	7800	152	5000	Ш	70	5,50	0,573x0,245x0,120
F6673	ДКУ 28-60-508 M	65	9500	146	5000	Ш	70	5,50	0,573x0,245x0,120
F6674	ДКУ 28-80-508 L	77	12100	157	5000	Ш	70	8,24	0,717x0,320x0,130
F6675	ДКУ 28-100-508 L	98	14900	152	5000	Ш	70	8,24	0,717x0,320x0,130
F6676	ДКУ 28-120-508 L	123	18000	146	5000	Ш	70	8,24	0,717x0,320x0,130
F6677	ДКУ 28-150-508 XL	150	23600	157	5000	Ш	70	14,08	0,867x0,392x0,159
F6678	ДКУ 28-180-508 XL	185	28100	152	5000	Ш	70	14,08	0,867x0,392x0,159
F8096	ДКУ 28-200-508 XL	200	28800	144	5000	Ш	70	14,08	0,867x0,392x0,159
F6679	ДКУ 28-220-508 XL	220	30100	137	5000	Ш	70	14,08	0,867x0,392x0,159
Модификации 204 (2700K, 110-120 лм/Вт, Ra80, MeanWell)									
F6627	ДКУ 28-40-204 M	40	4500	113	2700	Ш	80	5,50	0,573x0,245x0,120
F6628	ДКУ 28-50-204 M	51	5600	110	2700	Ш	80	5,50	0,573x0,245x0,120
F6629	ДКУ 28-60-204 M	65	6800	104	2700	Ш	80	5,50	0,573x0,245x0,120
F6630	ДКУ 28-80-204 L	77	8700	113	2700	Ш	80	8,24	0,717x0,320x0,130
F6631	ДКУ 28-100-204 L	98	10800	110	2700	Ш	80	8,24	0,717x0,320x0,130
F6632	ДКУ 28-120-204 L	123	12800	104	2700	Ш	80	8,24	0,717x0,320x0,130
F6633	ДКУ 28-150-204 XL	150	17600	117	2700	Ш	80	14,08	0,867x0,392x0,159
F6634	ДКУ 28-180-204 XL	185	20400	110	2700	Ш	80	14,08	0,867x0,392x0,159
F6698	ДКУ 28-200-204 XL	200	21000	105	2700	Ш	80	14,08	0,867x0,392x0,159
F6635	ДКУ 28-220-204 XL	220	22000	100	2700	Ш	80	14,08	0,867x0,392x0,159
Модификации 208 (2700K, 115-135 лм/Вт, Ra80, MeanWell)									
F6636	ДКУ 28-40-208 M	40	4900	123	2700	Ш	80	5,50	0,573x0,245x0,120
F6637	ДКУ 28-50-208 M	51	6200	121	2700	Ш	80	5,50	0,573x0,245x0,120
F6638	ДКУ 28-60-208 M	65	7500	116	2700	Ш	80	5,50	0,573x0,245x0,120
F6639	ДКУ 28-80-208 L	77	9500	123	2700	Ш	80	8,24	0,717x0,320x0,130
F6640	ДКУ 28-100-208 L	98	11900	121	2700	Ш	80	8,24	0,717x0,320x0,130
F6641	ДКУ 28-120-208 L	123	14100	115	2700	Ш	80	8,24	0,717x0,320x0,130
F6642	ДКУ 28-150-208 XL	150	18200	121	2700	Ш	80	14,08	0,867x0,392x0,159
F6643	ДКУ 28-180-208 XL	185	21600	117	2700	Ш	80	14,08	0,867x0,392x0,159
F8093	ДКУ 28-200-208 XL	200	23000	115	2700	Ш	80	14,08	0,867x0,392x0,159
F6644	ДКУ 28-220-208 XL	220	24900	113	2700	Ш	80	14,08	0,867x0,392x0,159

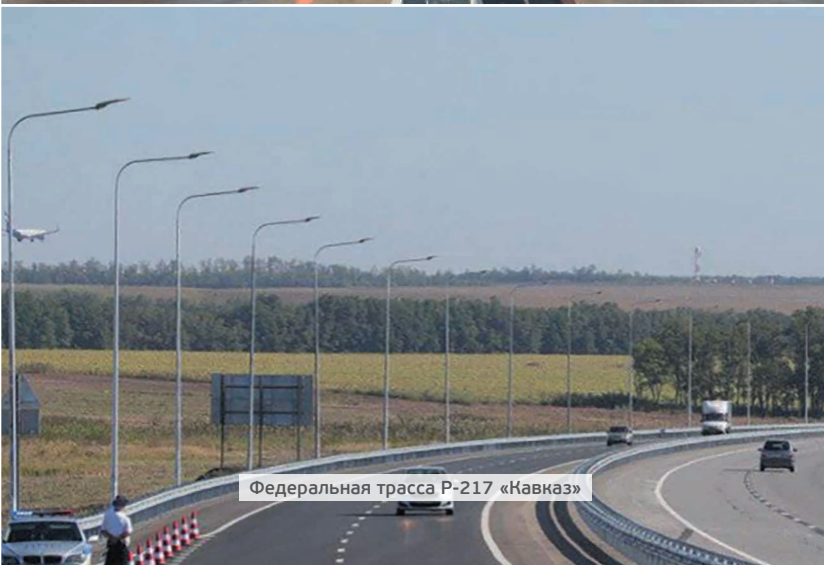


GRAD




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Коэффициент мощности:	0,95
Мощность, Вт:	от 40 до 315
Световая отдача, лм/Вт:	до 165
Тип КСС:	Ш
Цветовая температура, К:	2700, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra:	70, 80
Коэффициент пульсации светового потока:	<5%
Степень защиты оптич. отсека:	IP66
Степень защиты корпуса:	IP66
Грозозащита (L-N/PE):	4кВ/6кВ
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Рабочая температура, °С:	от -40 до +40 °С
Класс защиты:	1
Срок службы, ч:	100000
Гарантия, мес:	60
Способ монтажа:	Консольный

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



КСС Ш

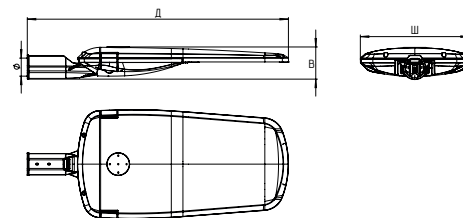

Длина, м: 0,70-0,96; Ширина, м: 0,30-0,37; Высота, м: 0,095-0,102

Посадочный диаметр, мм: 48-60

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодный светильник Grad, в зависимости от потребляемой мощности, предназначен для освещения улиц, дорог, площадей с высокой, средней и малой интенсивностью движения транспорта (категорий А-В, IА-V), дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. Может применяться в садово-парковом освещении на торшерных опорах. Светильник не является бытовым электрическим прибором.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Литой алюминиевый корпус без открытых пластиковых элементов;
- Осветленное закаленное стекло не подвержено пожелтению;
- Единый дизайн корпуса в трех типоразмерах;
- Доступны высокие световые потоки до 45 000 лм для экономично освещения широкополосных магистралей;
- Комплектующие от ведущих мировых брендов;
- Доступны модификации для управления по DALI, 0(1)-10 В, PLC, AstroDim, а также модификации с разъемом NEMA или Zhaga;
- Доступна покраска под заказ по палитре RAL;
- Эффективное светораспределение позволяет применять низкие опоры при большом шаге;
- Механизм открытия без защелок позволяет обслуживать светильник без инструментов;
- Регулируемый угол наклона;
- Совместим с системами полупроводникового контроля;
- Грозозащита 4кВ/6кВ, опционально до 10 кВ;
- Безреберный радиатор против наледи и загрязнений для типоразмеров М и L;
- Пузырьковый уровень для удобной установки горизонта (опционально).

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус полностью выполнен из алюминия методом литья под давлением и покрыт порошковой краской. Не содержит пластиковых крышек, склонных к преждевременному старению;
- Закаленное осветленное стекло устойчивое к старению от воздействия окружающей среды и защищает светодиоды от разрушительного воздействия ультрафиолета;
- Оптический и ПРА отсеки защищены от пыли и влаги IP66 долговечным уплотнителем из кремнийорганической резины;
- Доступ к элементам ПРА для обслуживания осуществляется без применения инструмента благодаря защелкам;
- Откидывающийся механизм открытия с возможностью снятия обслуживаемой части корпуса без демонтажа всего светильника обеспечивает наиболее удобное обслуживание светильника;
- Размыкатель сети обеспечивает отключение от сети корпуса светильника, при сохранении заземления, что обеспечивает дополнительную безопасность жизни;
- Конструкция консольного крепления обеспечивает регулировку угла наклона, что необходимо для выполнения норм освещения в проектах с различным расстоянием опор освещения от дорожного покрытия или углом наклона консолей;
- Клапан выравнивания давления для предотвращения образования конденсата;
- Предусмотрена площадка размещения NEMA или Zhaga разъема для индивидуальных полупроводниковых систем управления освещением по радиоканалам или для установки датчиков освещенности;
- Внутренний объем отсека ПРА позволяет размещать различные дополнительные опциональные элементы: блок грозозащиты или PLC-модули;
- Вторичная высокоэффективная оптика выполнена из ПММА или ПК.

GRAD

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

GRAD **M** - **100** - **7** **40** **E** - **S1** - **NR**

1 2 3 4 5 6 7

- 1 Типоразмер корпуса:
M - до 100 Вт
L - до 150 Вт
XL - до 320 Вт
- 2 Мощность светильника, Вт:
от **40** до **320**
- 3 Индекс цветопередачи, Ra:
7 - >70
8 - >80
- 4 Цветовая температура, К:
40 - 4000
50 - 5000
27 - 2700
- 5 Тип светодиодного модуля:
E - экономный, 130-145 лм/Вт
A - эффективный, 145-165 лм/Вт
- 6 Тип КСС:
S1 - Широкая боковая
- 7 Дополнительный функционал:
NR - установлен NEMA разъем
PC - с модулем PLC

ТИПОРАЗМЕРЫ КОРПУСА



* К заказу доступны модификации согласно структуре условного обозначения и с другими неуказанными характеристиками.

** Под заказ доступна покраска по палитре RAL.

*** К заказу доступны модификации с системами управления по DALI, 0(1)-10 В, PLC, AstroDim, а также модификации с разъемами NEMA или Zhaga.

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Вес, кг	Габариты, м
G0498	Grad M-40-740E-S1	40	5700	143	5,6	0,70x0,30x0,102
G0482	Grad M-40-740A-S1	40	6600	165	5,6	0,70x0,30x0,102
G0499	Grad M-50-740E-S1	50	7000	140	5,6	0,70x0,30x0,102
G0483	Grad M-50-740A-S1	50	8000	160	5,6	0,70x0,30x0,102
G0500	Grad M-60-740E-S1	60	8500	141	5,6	0,70x0,30x0,102
G0484	Grad M-60-740A-S1	60	9300	155	5,6	0,70x0,30x0,102
G0501	Grad M-80-740E-S1	75	10300	137	5,6	0,70x0,30x0,102
G0503	Grad L-80-740E-S1	75	10900	145	6,7	0,77x0,32x0,095
G0485	Grad M-80-740A-S1	75	11200	149	5,6	0,70x0,30x0,102
G0487	Grad L-80-740A-S1	75	11900	159	6,7	0,77x0,32x0,095
G0502	Grad M-100-740E-S1	100	13100	131	5,6	0,70x0,30x0,102
G0504	Grad L-100-740E-S1	100	14000	140	6,7	0,77x0,32x0,095
G0486	Grad M-100-740A-S1	100	14300	143	5,6	0,70x0,30x0,102
G0488	Grad L-100-740A-S1	100	15200	152	6,7	0,77x0,32x0,095
G0505	Grad L-120-740E-S1	120	16300	136	6,7	0,77x0,32x0,095
G0489	Grad L-120-740A-S1	120	17900	149	6,7	0,77x0,32x0,095
G0506	Grad L-150-740E-S1	150	19700	131	6,7	0,77x0,32x0,095
G0490	Grad L-150-740A-S1	150	21500	143	6,7	0,77x0,32x0,095
G0507	Grad XL-180-740E-S1	180	26200	146	13,8	0,96x0,37x0,120
G0491	Grad XL-180-740A-S1	180	28600	159	13,8	0,96x0,37x0,120
G0508	Grad XL-200-740E-S1	200	28800	144	13,8	0,96x0,37x0,120
G0509	Grad XL-220-740E-S1	220	31200	142	13,8	0,96x0,37x0,120
G0492	Grad XL-200-740A-S1	200	31400	157	13,8	0,96x0,37x0,120
G0493	Grad XL-220-740A-S1	220	34100	155	13,8	0,96x0,37x0,120
G0510	Grad XL-250-740E-S1	250	34600	138	13,8	0,96x0,37x0,120
G0494	Grad XL-250-740A-S1	250	37700	151	13,8	0,96x0,37x0,120
G0511	Grad XL-280-740E-S1	280	37800	135	13,8	0,96x0,37x0,120
G0512	Grad XL-300-740E-S1	300	39700	132	13,8	0,96x0,37x0,120
G0495	Grad XL-280-740A-S1	280	41200	147	13,8	0,96x0,37x0,120
G0513	Grad XL-320-740E-S1	315	41500	132	13,8	0,96x0,37x0,120
G0496	Grad XL-300-740A-S1	300	43400	145	13,8	0,96x0,37x0,120
G0497	Grad XL-320-740A-S1	315	45300	144	13,8	0,96x0,37x0,120


ДКУ 29 CARBON DC




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	$\sim 220 \pm 10\%$
Коэффициент мощности:	0,95
Мощность, Вт:	от 38 до 300
Световая отдача, лм/Вт:	от 134 до 160
Тип КСС:	Ш, Д, Г
Цветовая температура, К:	2700, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra:	70, 80
Коэффициент пульсации светового потока:	<5%
Степень защиты оптич. отсека:	IP66/IP67
Степень защиты корпуса:	IP66/IP67
Грозозащита (L-N/PE):	4кВ/6кВ
Климатическое исполнение:	УХЛ1, У1, ХЛ1
Рабочая температура, °С:	от -40 до +40 °С
Класс защиты:	1
Срок службы, ч:	60000
Гарантия, мес:	60
Способ монтажа:	Консольный


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



КСС Д



КСС Ш

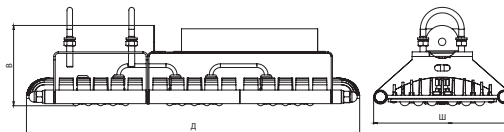

Длина, м: 0,276-0,975; Ширина, м: 0,222; Высота, м: 0,07-0,135

Посадочный диаметр, мм: 48-50

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодный светильник ДКУ 29 «Carbon», в зависимости от потребляемой мощности, предназначен для освещения улиц, дорог с высокой, средней и малой интенсивностью движения транспорта (категорий А, Б и В), площадей, дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники Carbon позволяют оптимизировать затраты. Благодаря возможностям модульной конструкции к исполнению доступны модификации мощностью от 40 до 300Вт с эффективностью модуля до 160 лм/Вт и различными типами КСС, что позволяет выбрать оптимальное решение для проекта освещения;
- Инновационный легкий корпус из теплопроводящего композита позволяет снизить стоимость;
- Оптика специально разработана для освещения дорог высокой и средней интенсивности движения;
- Высокая надежность и срок службы >60 000 часов светильников Carbon обеспечена брендовыми комплектующими и драйверами всемирно известного производителя MeanWell;
- Встроенная защита от выбросов напряжения до 6кВ (L-PE, N-PE), 4кВ(L-N) согласно ГОСТ IEC 61000-4-5-2017;
- Опционально защита от длительного перенапряжения до 380В;
- Опционально комплектуется кабельным коннектором IP67 для быстрого подключения;
- Российское производство обеспечивает короткие сроки и надежность поставок.

КОНСТРУКЦИЯ

- Радиатор Carbon из уникального композита с частицами графита, не подверженный коррозии, имеющий меньший вес и высокую теплорассеивающую способность;
- Драйвер от всемирно известного производителя MeanWell;
- Профессиональная оптика из светостабилизированного оптического поликарбоната. Эффективное распределение светового потока, ударопрочность, защита от воздействия ультрафиолета. Модификации с различными типами КСС;
- Промывочные отверстия между модулей радиатора позволяют производить чистку засорений радиатора струей высокого давления снизу, а также препятствуют образованию обледенений опасного размера
- Специализированные светодиоды для уличного освещения устойчивы к воздействию окружающей среды;
- Низкий рабочий ток светодиодов, обеспечивающий повышенную эффективность и срок службы светильника;
- Элементы крепления из стали, изготовленные методом высокоточной лазерной резки и гибки с последующей порошковой покраской.

ДКУ 29 CARBON DC

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДКУ 29 **100** - **5****4****3**

1 2 3 4

- ① Мощность светильника, Вт:
от **38** до **300**
- ② Цветовая температура, К:
0 - 5000
5 - 5000
2 - 2700
4 - 4000
- ③ Эффективность модуля, лм/Вт:
4 - до 136
6 - до 160
- ④ Тип КСС:
1 - Ш
2 - Д
3 - Г30x60
4 - Д (опал)
5 - Г

* К заказу доступны модификации согласно структуре условного обозначения и с другими неуказанными характеристиками.

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Тип КСС	Индекс цветопередачи, Ra	Вес, кг	Габариты, м
Модификация 042 DC (КСС типа Д)								
F1181	ДКУ 29-50-042	50	6700	134	Д	80	1,83	1,825x0,276x0,222
F0677	ДКУ 29-80-042	75	10200	136	Д	80	2,80	2,800x0,414x0,222
F0679	ДКУ 29-100-042	102	13700	134	Д	80	2,80	2,800x0,414x0,222
F0680	ДКУ 29-120-042	120	16300	136	Д	80	3,65	3,650x0,534x0,222
F0681	ДКУ 29-160-042	154	20600	134	Д	80	4,55	4,550x0,534x0,222
F0682	ДКУ 29-200-042	204	27300	134	Д	80	4,55	4,550x0,681x0,222
Модификация 041 DC (КСС типа Ш)								
F1514	ДКУ 29-50-041	50	6700	134	Ш	80	1,83	1,825x0,276x0,222
F1413	ДКУ 29-80-041	75	10200	136	Ш	80	2,80	2,800x0,414x0,222
F1433	ДКУ 29-100-041	102	13700	134	Ш	80	2,80	2,800x0,414x0,222
F1515	ДКУ 29-120-041	120	16300	136	Ш	80	3,65	3,650x0,534x0,222
F1516	ДКУ 29-160-041	154	20600	134	Ш	80	4,55	4,550x0,534x0,222
F1517	ДКУ 29-200-041	204	27300	134	Ш	80	4,55	4,550x0,681x0,222
F5086	ДКУ 29-240-041	240	32160	134	Ш	80	5,70	5,700x0,828x0,222
Модификация 561 DC (КСС типа Ш. 150-160 лм/Вт)								
F4590	ДКУ 29-40-561	38	6080	160	Ш	70	3,27	3,265x0,364x0,222
F4588	ДКУ 29-50-561	48	7300	152	Ш	70	3,27	3,265x0,364x0,222
F4591	ДКУ 29-60-561	60	9900	165	Ш	70	4,03	4,030x0,511x0,222
F4558	ДКУ 29-80-561	78	12500	160	Ш	70	4,03	4,030x0,511x0,222
F4559	ДКУ 29-100-561	100	15200	152	Ш	70	4,03	4,030x0,511x0,222
F4576	ДКУ 29-120-561	120	19200	160	Ш	70	4,80	4,550x0,658x0,222
F4587	ДКУ 29-150-561	150	22500	150	Ш	70	4,80	4,550x0,658x0,222
F4592	ДКУ 29-180-561	175	27000	155	Ш	70	4,55	4,800x0,681x0,222
F4593	ДКУ 29-200-561	200	30000	150	Ш	70	4,55	4,800x0,681x0,222
F4594	ДКУ 29-240-561	240	36000	150	Ш	70	5,70	5,700x0,828x0,222
F4595	ДКУ 29-300-561	288	43200	150	Ш	70	6,50	6,500x0,975x0,222

ДКУ 29 CARBON AC+




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Коэффициент мощности:	0,99
Мощность, Вт:	от 38 до 300
Световая отдача, лм/Вт:	от 129 до 135
Тип КСС:	Д, Ш
Цветовая температура, К:	2700, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra:	70
Степень защиты оптич. отсека:	IP66/IP67
Степень защиты корпуса:	IP66/IP67
Грозозащита (L-N/PE):	2кВ*
Климатическое исполнение:	УХЛ1, У1, ХЛ1
Рабочая температура, °C:	от -60 до +50 °C
Класс защиты:	2
Срок службы, ч:	70000
Гарантия, мес:	60*
Способ монтажа:	Консольный


*Для модификаций ДКУ 29-xxx-xxx D4:
Грозозащита (L-N/PE): 4кВ, гарантия, мес: 72

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

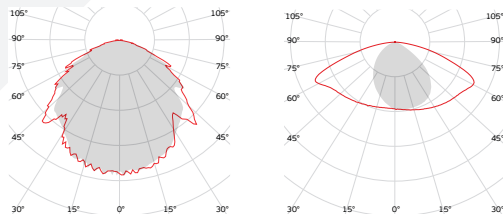

КСС Д

КСС Ш

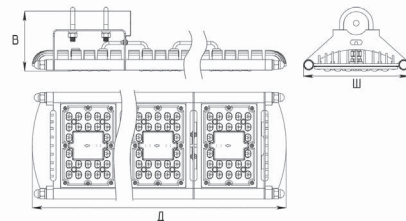

Длина, м: 0,276-0,975; Ширина, м: 0,222; Высота, м: 0,140

Посадочный диаметр, мм: 48-50

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодный светильник ДКУ 29 «Carbon», в зависимости от потребляемой мощности, предназначен для освещения улиц, дорог с высокой, средней и малой интенсивностью движения транспорта (категорий А, Б и В), площадей, дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники Carbon позволяют оптимизировать затраты на освещение, благодаря особенностям конструкции и запатентованным технологиям компании ALB;
- Бездрайверная схема включения светодиодов AC+ исключает из конструкции светильника электролитические конденсаторы, что увеличивает срок службы;
- Инновационный легкий корпус из теплопроводящего композита, при теплорассеивающей способности аналогичной алюминию, позволяет снизить стоимость;
- Специально разработанная оптика для освещения производственных и складских помещений, позволяет оптимизировать общую потребляемую мощность;
- Модульная конструкция в едином дизайне мощностью от 38 до 300 Вт;
- Возможность чистки радиатора от засорений струей высокого давления, защита от образования обледенений опасного размера;
- Устойчивость к экстремальным воздействиям температур от -60 до +100°C;
- Большой срок службы >70 000 часов;
- Встроенная защита от скачков напряжения (L-N/PE) до 2кВ согласно ГОСТ IEC 61000-4-5-2017;
- В модификациях D4 дополнительная защита от выбросов напряжения до 6кВ(L-PE, N-PE), 4кВ(L-N) согласно ГОСТ IEC 61000-4-5-2017;
- Опционально комплектуется кабельным коннектором IP67 Tools Free для быстрого подключения;
- Российское производство обеспечивает короткие сроки и надежность поставок.

КОНСТРУКЦИЯ

- Радиатор Carbon из уникального композита с частицами графита, не подверженный коррозии, имеющий меньший вес и высокую теплорассеивающую способность;
- Бездрайверная схема включения светодиодов AC+ исключает из конструкции светильника электролитические конденсаторы, как наиболее чувствительный элемент, подверженный сокращению срока службы от колебаний окружающей температуры;
- Профессиональная оптика из светостабилизированного оптического поликарбоната. Эффективное распределение светового потока, ударопрочность, защита от воздействия ультрафиолета. Модификации с различными типами КСС;
- Светильник не имеет защитного заземления и соответствует II (второму) классу электробезопасности, что обеспечивает экономию кабеля и отсутствие необходимости обслуживания системы заземления;
- Промывочные отверстия между модулей радиатора позволяют производить чистку засорений радиатора струей высокого давления снизу;
- Специализированные светодиоды для уличного освещения устойчивы к воздействиям окружающей среды;
- Низкий рабочий ток светодиодов, обеспечивающий повышенную эффективность и срок службы светильника. Встроенная в светодиодные модули защита от перегрева;
- Быстродействующая самовосстанавливающаяся защита от перенапряжения свыше 275 В (опционально для модификаций D4);
- Элементы крепления из стали, изготовленные методом высокоточной лазерной резки и гибки с последующей порошковой покраской.

ДКУ 29 CARBON AC+

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДКУ 29 **100** - **0****1****2****D4**

1 2 3 4 5

- 1 Мощность светильника, Вт:
от **38** до **300**
- 2 Цветовая температура, К:
0 - 5000
2 - 2700
4 - 4000
- 3 Мощность модуля, Вт:
1 - 39
2 - 49
- 4 Тип КСС:
1 - Ш
2 - Д
3 - Г30x60
4 - Д (опал)
- 5 Дополнительный функционал:
D4 - дополнительная грозозащита (L-N/PE) до 4кВ

* К заказу доступны модификации согласно структуре условного обозначения и с другими неуказанными характеристиками.

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Грозозащита (L-N/PE)	Вес, кг	Габариты, м	Гарантия, мес
Модификация 011 (КСС Ш, 135 лм/Вт, 5 лет)										
F2350	ДКУ 29-40-011	39	5100	135	5000	Ш	2кВ	1,83	0,276x0,222x0,140	60
F2349	ДКУ 29-80-011	78	10400	135	5000	Ш	2кВ	2,80	0,414x0,222x0,140	60
F2353	ДКУ 29-120-011	117	15500	135	5000	Ш	2кВ	3,65	0,534x0,222x0,140	60
F2352	ДКУ 29-160-011	156	20400	135	5000	Ш	2кВ	4,65	0,681x0,222x0,140	60
F2354	ДКУ 29-200-011	195	25500	135	5000	Ш	2кВ	6,60	0,828x0,222x0,140	60
F2351	ДКУ 29-240-011	234	30600	135	5000	Ш	2кВ	6,90	0,975x0,222x0,140	60
Модификация 011 D4 (с защ. 4кВ, КСС Ш, 135 лм/Вт, 6 лет)										
F0359	ДКУ 29-40-011 D4	39	5100	135	5000	Ш	4кВ	1,83	0,276x0,222x0,140	72
F0360	ДКУ 29-80-011 D4	78	10200	135	5000	Ш	4кВ	2,80	0,414x0,222x0,140	72
F0361	ДКУ 29-120-011 D4	117	15300	135	5000	Ш	4кВ	3,65	0,534x0,222x0,140	72
F0362	ДКУ 29-160-011 D4	156	20400	135	5000	Ш	4кВ	4,65	0,681x0,222x0,140	72
F0363	ДКУ 29-200-011 D4	195	25500	135	5000	Ш	4кВ	6,60	0,828x0,222x0,140	72
F0364	ДКУ 29-240-011 D4	234	30600	135	5000	Ш	4кВ	6,90	0,975x0,222x0,140	72
Модификация 021 (КСС Ш, 129 лм/Вт, 5 лет, модуль 50 Вт)										
F2319	ДКУ 29-50-021	49	6300	129	5000	Ш	2кВ	1,83	0,276x0,222x0,140	60
F2323	ДКУ 29-100-021	98	12600	129	5000	Ш	2кВ	2,80	0,414x0,222x0,140	60
F2318	ДКУ 29-150-021	147	18900	129	5000	Ш	2кВ	4,20	0,534x0,222x0,140	60
F2320	ДКУ 29-200-021	196	25200	129	5000	Ш	2кВ	4,55	0,681x0,222x0,140	60
F2321	ДКУ 29-250-021	245	31500	129	5000	Ш	2кВ	5,70	0,828x0,222x0,140	60
F2322	ДКУ 29-300-021	294	38000	129	5000	Ш	2кВ	6,50	0,975x0,222x0,140	60
Модификация 021 D4 (с защ. 4кВ, КСС Ш, 129 лм/Вт, 6 лет)										
F2375	ДКУ 29-50-021 D4	49	6300	129	5000	Ш	4кВ	1,83	0,276x0,222x0,140	72
F2376	ДКУ 29-100-021 D4	98	12600	129	5000	Ш	4кВ	2,80	0,414x0,222x0,140	72
F2377	ДКУ 29-150-021 D4	147	18900	129	5000	Ш	4кВ	3,65	0,534x0,222x0,140	72
F2378	ДКУ 29-200-021 D4	196	25200	129	5000	Ш	4кВ	4,55	0,681x0,222x0,140	72
F2379	ДКУ 29-250-021 D4	245	31500	129	5000	Ш	4кВ	5,70	0,828x0,222x0,140	72
F2380	ДКУ 29-300-021 D4	294	30600	129	5000	Ш	4кВ	6,50	0,975x0,222x0,140	72
Модификация 211 (2700К, Ш, 107 лм/Вт, 5 лет)										
F2940	ДКУ 29-40-211	38	4100	107	2700	Ш	2кВ	1,75	0,276x0,222x0,140	60
F2971	ДКУ 29-80-211	76	8200	107	2700	Ш	2кВ	2,80	0,414x0,222x0,140	60
F2972	ДКУ 29-120-211	114	12300	107	2700	Ш	2кВ	4,20	0,534x0,222x0,140	60
F2902	ДКУ 29-160-211	156	16400	107	2700	Ш	2кВ	4,65	0,681x0,222x0,140	60
F2973	ДКУ 29-200-211	190	20500	107	2700	Ш	2кВ	6,60	0,828x0,222x0,140	60


ДКУ 29 CARBON AC+

МОДИФИКАЦИИ


Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Грозозащита (L-N/PE)	Вес, кг	Габариты, м	Гарантия, мес
F2974	ДКУ 29-240-211	228	24600	107	2700	Ш	2кВ	6,90	0,975x0,222x0,140	60
Модификация 211 D4 (с защ. 4кВ, 2700К, Ш, 107 лм/Вт, 6 лет)										
F2977	ДКУ 29-40-211 D4	38	4100	107	2700	Ш	4кВ	1,75	0,276x0,222x0,140	72
F2978	ДКУ 29-80-211 D4	76	8200	107	2700	Ш	4кВ	2,80	0,414x0,222x0,140	72
F3006	ДКУ 29-120-211 D4	114	12300	107	2700	Ш	4кВ	4,20	0,534x0,222x0,140	72
F3007	ДКУ 29-160-211 D4	156	16400	107	2700	Ш	4кВ	4,65	0,681x0,222x0,140	72
F3005	ДКУ 29-200-211 D4	190	20500	107	2700	Ш	4кВ	6,60	0,828x0,222x0,140	72
F2981	ДКУ 29-240-211 D4	228	24600	107	2700	Ш	4кВ	6,90	0,975x0,222x0,140	72
Модификация 022 (КСС Д, 129 лм/Вт, 5 лет, модуль 50 Вт)										
F4967	ДКУ 29-50-022	49	6300	129	5000	Д	2кВ	1,83	0,276x0,222x0,140	60
F4971	ДКУ 29-100-022	98	12600	129	5000	Д	2кВ	2,80	0,414x0,222x0,140	60
F4966	ДКУ 29-150-022	147	18900	129	5000	Д	2кВ	4,20	0,534x0,222x0,140	60
F4968	ДКУ 29-200-022	196	25200	129	5000	Д	2кВ	4,55	0,681x0,222x0,140	60
F4969	ДКУ 29-250-022	245	31500	129	5000	Д	2кВ	5,70	0,828x0,222x0,140	60
F4970	ДКУ 29-300-022	294	38000	129	5000	Д	2кВ	6,50	0,975x0,222x0,140	60



Жилой комплекс, г. Екатеринбург

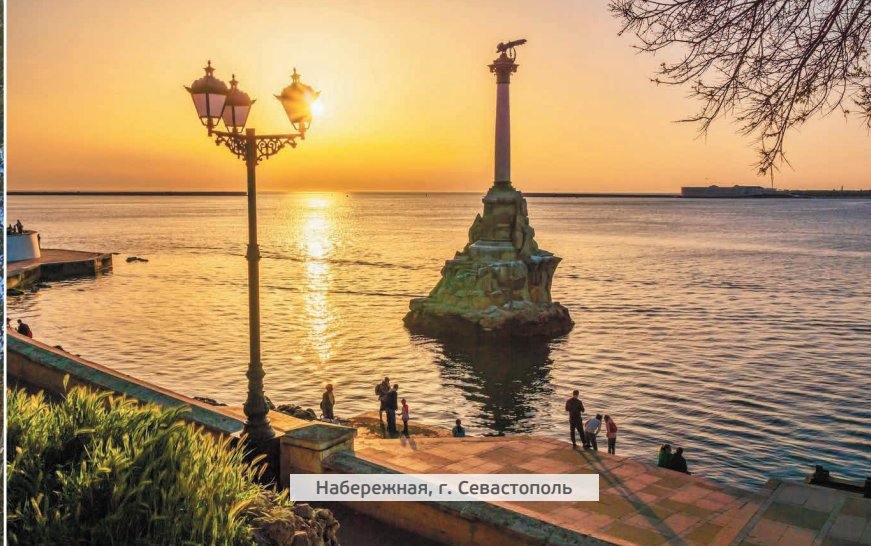

Набережная, г. Севастополь

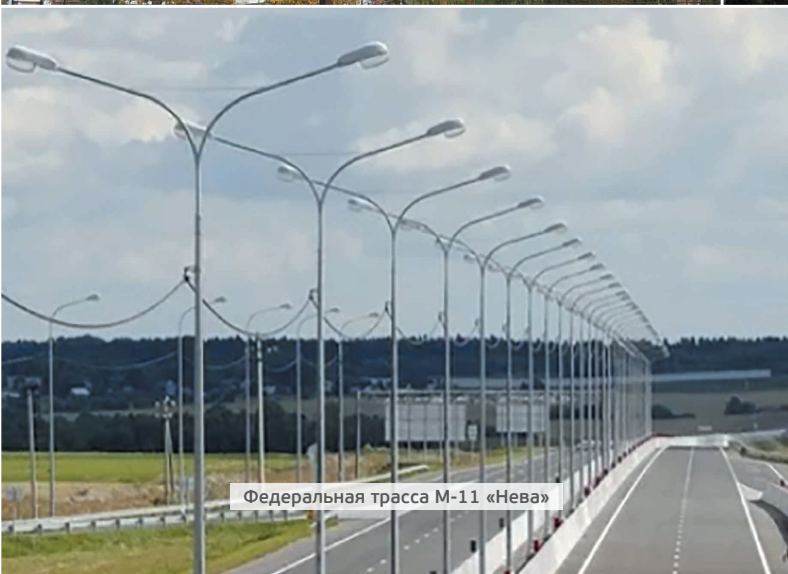


Федеральная трасса М-11 «Нева»




Волоколамское шоссе, г. Красногорск


ДКУ 19 СТРИЖ



КСС Д




КСС Ш



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~230±10%
Коэффициент мощности:	0,99
Мощность, Вт:	от 39 до 300
Световая отдача, лм/Вт:	от 120 до 130
Тип КСС:	Д, Ш
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи, Ra:	75
Степень защиты оптич. отсека:	IP66/IP67
Степень защиты корпуса:	IP66/IP67
Грозозащита (L-N/PE):	2кВ
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Рабочая температура, °С:	от -60 до +50 °С
Класс защиты:	2
Срок службы, ч:	70000
Гарантия, мес:	60
Способ монтажа:	Консольный

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

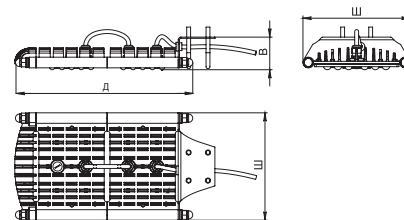

Длина, м: 0,230-0,960; Ширина, м: 0,222; Высота, м: 0,080-0,135

Посадочный диаметр, мм: 48-50

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодный светильник ДКУ 19 Стриж, в зависимости от потребляемой мощности, предназначен для освещения улиц, дорог с высокой, средней и малой интенсивностью движения транспорта (категорий А, Б и В), площадей, дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. Светильник не является бытовым электрическим прибором.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Высокая надежность в тяжелых условиях эксплуатации;
- Гарантия 5 лет;
- Российское производство обеспечивает короткие сроки и надежность поставок.

МОДИФИКАЦИИ

КОНСТРУКЦИЯ

- Светильник без электронного источника питания;
- Эффективная оптика для производственных помещений и складов;
- Нержавеющий корпус из теплопроводящего композита;
- Специализированные светодиоды Refond устойчивые к воздействию окружающей среды;
- Схема без электролитических конденсаторов, устойчивая к кратковременным перепадам температур от -60 до +80 °С;
- Встроенная защита от скачков напряжения до 2кВ.


Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Вес, кг	Габариты, м
F6877	ALB "Стриж" ДКУ19-40-Д	39	5100	130	5000	Д	1,83	0,230x0,222x0,080
F6875	ALB "Стриж" ДКУ19-40-Ш	39	5100	130	5000	Ш	1,83	0,230x0,222x0,080
F6884	ALB "Стриж" ДКУ19-50-Д	48	5800	120	5000	Д	1,83	0,230x0,222x0,080
F6880	ALB "Стриж" ДКУ19-50-Ш	48	5800	120	5000	Ш	1,83	0,230x0,222x0,080
F6878	ALB "Стриж" ДКУ19-80-Д	78	10100	130	5000	Д	2,80	0,370x0,222x0,080
F6874	ALB "Стриж" ДКУ19-80-Ш	78	10100	130	5000	Ш	2,80	0,370x0,222x0,080
F6909	ALB "Стриж" ДКУ19-100-Ш	97	11600	120	5000	Ш	2,80	0,370x0,222x0,080
F6904	ALB "Стриж" ДКУ19-100-Д	97	11600	120	5000	Д	2,80	0,370x0,222x0,080
F6879	ALB "Стриж" ДКУ19-120-Д	117	15200	130	5000	Д	3,65	0,520x0,222x0,135
F6876	ALB "Стриж" ДКУ19-120-Ш	117	15200	130	5000	Ш	3,65	0,520x0,222x0,135
F6910	ALB "Стриж" ДКУ19-150-Ш	145	17400	120	5000	Ш	3,65	0,520x0,222x0,135
F6905	ALB "Стриж" ДКУ19-150-Д	145	17400	120	5000	Д	3,65	0,520x0,222x0,135
F6911	ALB "Стриж" ДКУ19-200-Ш	194	23300	120	5000	Ш	4,65	0,670x0,222x0,135
F6906	ALB "Стриж" ДКУ19-200-Д	194	23300	120	5000	Д	4,65	0,670x0,222x0,135
F6912	ALB "Стриж" ДКУ19-250-Ш	242	29000	120	5000	Ш	6,60	0,820x0,222x0,135
F6907	ALB "Стриж" ДКУ19-250-Д	242	29000	120	5000	Д	6,60	0,820x0,222x0,135
F6913	ALB "Стриж" ДКУ19-300-Ш	291	34900	120	5000	Ш	6,90	0,960x0,222x0,135
F6908	ALB "Стриж" ДКУ19-300-Д	291	34900	120	5000	Д	6,90	0,960x0,222x0,135




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Коэффициент мощности:	0,95
Мощность, Вт:	от 40 до 160
Световая отдача, лм/Вт:	до 174
Тип КСС:	Ш
Цветовая температура, К:	2700, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra:	70, 80 (под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока:	<5%
Степень защиты оптич. отсека:	IP66/IP67
Степень защиты корпуса:	IP66/IP67
Грозозащита (L-N/PE):	4кВ/6кВ
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Рабочая температура, °С:	от -40 до +40 °С
Класс защиты:	1
Срок службы, ч:	80000
Гарантия, мес:	60
Способ монтажа:	Консольный

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



КСС Ш

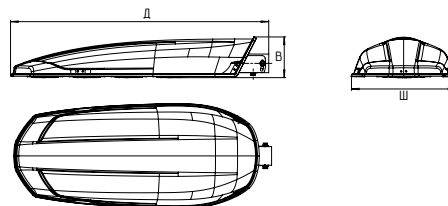

Длина, м: 0,565-0,835; Ширина, м: 0,265-0,340; Высота, м: 0,1-0,135
Посадочный диаметр, мм: 48-50

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодный светильник Vector, в зависимости от потребляемой мощности, предназначен для освещения улиц, дорог с высокой, средней и малой интенсивностью движения транспорта (категорий А, Б и В), площадей, дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. Светильник не является бытовым электрическим прибором.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Литой корпус;
- Рекордная эффективность до 175 лм/Вт;
- Радиатор выполнен из алюминия с последующей порошковой окраской не подвержен коррозии;
- Российское производство подтверждено реестром Минпромторга;
- Единый дизайн корпуса в трех типоразмерах;
- Доступны модификации для управления по DALI, 0(1)-10 В, PLC, AstroDim, а также модификации с разъемом NEMA или Zhaga;
- Обслуживание светильника с помощью механизма открытия без защелок;
- Регулируемый угол наклона;
- Доступна покраска под заказ по палитре RAL;
- Грозозащита до 10 кВ (опционально);
- Эффективное светораспределение позволяет применять низкие опоры при большом шаге;
- Защитный композитный кожух исключает засорение и наледь.

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус выполнен из анодированного алюминия с последующей порошковой покраской;
- Откидывающаяся крышка обеспечивает безинструментальный доступ для обслуживания и подключения светильника;
- Предусмотрена площадка размещения NEMA или Zhaga разъема для индивидуальных поламповых систем управления освещением по радиоканалам или для установки датчиков освещенности;
- Конструкция консольного крепления обеспечивает регулировку угла, что необходимо для выполнения норм освещения в проектах с различным расстоянием опор освещения от дорожного покрытия или углом наклона консолей;
- Композитная крышка является радиопрозрачной и позволяет эстетично располагать внутри модули управления светильниками, работающими по радиоканалам;
- Высокая степень защиты IP66/IP67 обеспечена долговечными уплотнителями из кремнийорганической резины;
- Усиленное консольное крепление из стали позволяет выдерживать высокие ветровые нагрузки;
- Вторичная высокоэффективная оптика выполнена из светостабилизированного поликарбоната.

VECTOR

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

VECTOR **M** - **100** - **S1** - **7** **40** - **NR**

1 2 3 4 5 6

- 1 Типоразмер корпуса:
MS - до 50 Вт, один модуль
M - до 80 Вт, два модуля
L - до 120 Вт, три модуля
XL - до 160 Вт, четыре модуля
- 2 Мощность светильника, Вт:
 от **40** до **160**
- 3 Тип КСС:
S1 - Широкая боковая
D1 - Косинусная
- 4 Индекс цветопередачи, Ra:
7 - >70
8 - >80
- 5 Цветовая температура, К:
40 - 4000
50 - 5000
27 - 2700
- 6 Дополнительный функционал:
NR - установлен NEMA разъем
PC - с модулем PLC
K60 - консольное крепление 60мм

* К заказу доступны модификации согласно структуре условного обозначения и с другими неуказанными характеристиками.


** Под заказ доступна покраска по палитре RAL.

***К заказу доступны модификации с системами управления по DALI, 0(1)-10 В, PLC, AstroDim, а также модификации с разъемами NEMA или Zhaga.

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Вес, кг	Габариты, м
Модификации -750 (5000K, Ra 70)							
F6423	Vector M-40-S1-750	38	6 200	163	5000	3,1	0,565x0,265x0,1
F6434	Vector M-50-S1-750	50	7 600	152	5000	3,1	0,565x0,265x0,1
F6424	Vector M-60-S1-750	60	10 300	171	5000	3,1	0,565x0,265x0,1
F6425	Vector M-80-S1-750	76	12 400	163	5000	3,1	0,565x0,265x0,1
F6426	Vector L-80-S1-750	80	13 900	174	5000	4,1	0,695x0,3x0,1
F6427	Vector L-100-S1-750	98	16 500	168	5000	4,1	0,695x0,3x0,1
F6415	Vector L-120-S1-750	120	19 400	162	5000	4,1	0,695x0,3x0,1
F6438	Vector XL-160-S1-750	155	25 300	163	5000	5,3	0,835x0,34x0,135
Модификации -740 (4000K, Ra 70)							
F6417	Vector M-40-S1-740	38	6 200	163	4000	3,1	0,565x0,265x0,1
F6429	Vector M-50-S1-740	50	7 600	152	4000	3,1	0,565x0,265x0,1
F6418	Vector M-60-S1-740	60	10 300	171	4000	3,1	0,565x0,265x0,1
F6419	Vector M-80-S1-740	76	12 400	163	4000	3,1	0,565x0,265x0,1
F6420	Vector L-80-S1-740	80	13 900	174	4000	4,1	0,695x0,3x0,1
F6421	Vector L-100-S1-740	98	16 500	168	4000	4,1	0,695x0,3x0,1
F6416	Vector L-120-S1-740	120	19 400	162	4000	4,1	0,695x0,3x0,1
F6422	Vector XL-160-S1-740	155	25 300	163	4000	5,3	0,835x0,34x0,135
Модификации -827 (2700K, Ra 80)							
F6428	Vector M-40-S1-827	38	4 900	130	2700	3,1	0,565x0,265x0,1
F6441	Vector M-50-S1-827	50	6 100	121	2700	3,1	0,565x0,265x0,1
F6442	Vector M-60-S1-827	60	8 200	136	2700	3,1	0,565x0,265x0,1
F6443	Vector M-80-S1-827	76	9 900	130	2700	3,1	0,565x0,265x0,1
F6444	Vector L-80-S1-827	80	11 100	139	2700	4,1	0,695x0,3x0,1
F6445	Vector L-100-S1-827	98	13 100	134	2700	4,1	0,695x0,3x0,1
F6446	Vector L-120-S1-827	120	15 500	129	2700	4,1	0,695x0,3x0,1
F6449	Vector XL-160-S1-827	155	20 200	130	2700	5,3	0,835x0,34x0,135


PLAZA 27 K






ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Коэффициент мощности:	0,95
Мощность, Вт:	от 40 до 120
Световая отдача, лм/Вт:	от 120 до 140
Тип КСС:	Ш
Цветовая температура, К:	2700, 4000, 5000
Индекс цветопередачи:	70, 80
Коэффициент пульсации светового потока:	<5%
Степень защиты оптич. отсека:	IP66
Степень защиты корпуса:	IP66
Грозозащита (L-N/PE):	4кВ/6кВ
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Рабочая температура, °С:	от -40 до +50 °С
Класс защиты:	1
Срок службы, ч:	60000
Гарантия, мес:	60
Способ монтажа:	Консольный

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



КСС Ш



Длина, м: 0,670 Ширина, м: 0,468; Высота, м: 0,107

Посадочный диаметр, мм: 60

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники серии Plaza 27 К предназначены для функционального и декоративного освещения улиц, парков, скверов, бульваров, дворов и коттеджных поселков. Регулируемое по углу наклона консольное крепление может быть установлено на горизонтальную или вертикальную трубу диаметром 60 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Крепления светильника на консоль, трос и торшерные опоры позволяют оформить городское пространство в едином стиле;
- Соответствует требованиям приоритетных проектов правительства «Комфортная городская среда» и «Умный город»;
- Комплектуемые от ведущих мировых брендов;
- Совместимость с любыми системами управления освещением;
- Удобное и безопасное обслуживание без инструмента.

МОДИФИКАЦИИ


Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Индекс цветопередачи, Ra
Модификации 740 (4000К, Ra>70)							
F4197	Plaza 27 K-40-S1-740	40	5600	140	4000	Ш	70
F4198	Plaza 27 K-60-S1-740	60	8400	140	4000	Ш	70
F4199	Plaza 27 K-80-S1-740	78	11000	140	4000	Ш	70
F4200	Plaza 27 K-100-S1-740	100	14000	140	4000	Ш	70
F4201	Plaza 27 K-120-S1-740	120	16800	140	4000	Ш	70
Модификации 750 (5000К, Ra>70)							
F4222	Plaza 27 K-40-S1-750	40	5600	140	5000	Ш	70
F4223	Plaza 27 K-60-S1-750	60	8400	140	5000	Ш	70
F4224	Plaza 27 K-80-S1-750	78	11000	140	5000	Ш	70
F4225	Plaza 27 K-100-S1-750	100	14000	140	5000	Ш	70
F4226	Plaza 27 K-120-S1-750	120	16800	140	5000	Ш	70
Модификации 827 (2700К, Ra>80)							
F4207	Plaza 27 K-40-S1-827	40	5200	130	2700	Ш	80
F4208	Plaza 27 K-60-S1-827	60	7800	130	2700	Ш	80
F4209	Plaza 27 K-80-S1-827	78	9400	120	2700	Ш	80
F4210	Plaza 27 K-100-S1-827	100	13000	130	2700	Ш	80
F4211	Plaza 27 K-120-S1-827	120	15600	130	2700	Ш	80

* К заказу доступны модификации с системами управления по DALI, 0(1)-10 В, PLC, AstroDim, а также модификации с разъемами NEMA или Zhaga.

КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус изготовлен из алюминия методом литья под давлением с последующей порошковой окраской;
- Защитное боросиликатное стекло стойкое к воздействию УФ-излучения;
- Корпус открывается без применения инструмента при помощи защелок;
- Светильник оснащен автоматическим размыкателем сети, отключающим сеть при открытии корпуса;
- Вторичная оптика выполнена из светостабилизированного ПК или ПММА;
- Светодиодный модуль оснащен клапаном выравнивания давления.

PLAZA 27 S




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Коэффициент мощности:	0,95
Мощность, Вт:	от 40 до 120
Световая отдача, лм/Вт:	от 120 до 140
Тип КСС:	Ш
Цветовая температура, К:	2700, 4000, 5000
Индекс цветопередачи:	70, 80
Коэффициент пульсации светового потока:	<5%
Степень защиты оптич. отсека:	IP66
Степень защиты корпуса:	IP66
Грозозащита (L-N/PE):	4кВ/6кВ
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Рабочая температура, °С:	от -40 до +50 °С
Класс защиты:	1
Срок службы, ч:	60000
Гарантия, мес:	60
Способ монтажа:	На трос



КСС Ш

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Длина, м: 0,479; Ширина, м: 0,468; Высота, м: 0,192

Диаметр тросового отверстия, мм: 12

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники серии Plaza 27 S предназначены для функционального и декоративного освещения улиц, парков, скверов, бульваров, дворов и коттеджных поселков. Регулируемое по углу наклона тросовое крепление может быть установлено на горизонтальный натянутый трос диаметром до 12 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Крепления светильника на консоль, трос и торшерные опоры позволяют оформить городское пространство в едином стиле;
- Соответствует требованиям приоритетных проектов правительства «Комфортная городская среда» и «Умный город»;
- Комплектующие от ведущих мировых брендов;
- Совместимость с любыми системами управления освещением;
- Удобное и безопасное обслуживание без инструмента.


МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Индекс цветопередачи, Ra
Модификации 740 (4000К, Ra>70)							
F4202	Plaza 27 S-40-S1-740	40	5600	140	4000	Ш	70
F4203	Plaza 27 S-60-S1-740	60	8400	140	4000	Ш	70
F4204	Plaza 27 S-80-S1-740	78	11000	140	4000	Ш	70
F4205	Plaza 27 S-100-S1-740	100	14000	140	4000	Ш	70
F4206	Plaza 27 S-120-S1-740	120	16800	140	4000	Ш	70
Модификации 750 (5000К, Ra>70)							
F4227	Plaza 27 S-40-S1-750	40	5600	140	5000	Ш	70
F4228	Plaza 27 S-60-S1-750	60	8400	140	5000	Ш	70
F4229	Plaza 27 S-80-S1-750	78	11000	140	5000	Ш	70
F4230	Plaza 27 S-100-S1-750	100	14000	140	5000	Ш	70
F4231	Plaza 27 S-120-S1-750	120	16800	140	5000	Ш	70
Модификации 827 (2700К, Ra>80)							
F4212	Plaza 27 S-40-S1-827	40	4800	120	2700	Ш	80
F4213	Plaza 27 S-60-S1-827	60	7200	120	2700	Ш	80
F4214	Plaza 27 S-80-S1-827	78	9400	120	2700	Ш	80
F4215	Plaza 27 S-100-S1-827	100	12000	120	2700	Ш	80
F4216	Plaza 27 S-120-S1-827	120	14400	120	2700	Ш	80

* К заказу доступны модификации с системами управления по DALI, 0(1)-10 В, PLC, AstroDim, а также модификации с разъемами NEMA или Zhaga.

КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус изготовлен из алюминия методом литья под давлением с последующей порошковой окраской;
- Защитное боросиликатное стекло стойкое к воздействию УФ-излучения;
- Корпус открывается без применения инструмента при помощи защелок;
- Светильник оснащен автоматическим размыкателем сети, отключающим сеть при открытии корпуса;
- Вторичная оптика выполнена из светостабилизированного ПК или ПММА;
- Светодиодный модуль оснащен клапаном выравнивания давления.




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	$\sim 220 \pm 10\%$
Коэффициент мощности:	0,9
Мощность, Вт:	от 70 до 250
Тип КСС:	Ш
Степень защиты оптич. отсека:	IP54
Степень защиты корпуса:	IP54
Климатическое исполнение:	УХЛ1, У1
Рабочая температура, °C:	от -60 до +40 °C
Класс защиты:	1
Гарантия, мес:	12
Способ монтажа:	Консольный

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



КСС Ш



Длина, м: 0,560; Ширина, м: 0,240; Высота, м: 0,250

Посадочный диаметр, мм: 48-50

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники консольные серии РКУ03, ЖКУ 03, ГКУ 03 с газоразрядными лампами высокого давления предназначены для освещения улиц, дорог, площадей с высокой, средней и малой интенсивностью движения транспорта (категории Б и В), дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. Светильник не является бытовым электрическим прибором и не предназначен для применения в помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус светильника из алюминия не подвержен коррозии;
- Применение корпуса-отражателя позволяет уменьшить массу и стоимость светильника;
- Рассеиватель из светостабилизированного поликарбоната устойчив к воздействию ультрафиолета;
- Степень защиты всего светильника IP54;
- Удобная замена лампы;
- Идеальное решение для ламп прямого включения, типа LED, КЛЛ, ДРВ;
- Компактные размеры;
- Производится в России.


МОДИФИКАЦИИ

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки из алюминиевого проката с последующим электрохимическим полированием и оксидированием;
- Защелки выполнены из нержавеющей стали;
- Крепление на консоль осуществляется затягиванием двух U-болтов.

Код	Номенклатура	Номинальная мощность, Вт	Тип лампы	Тип патрона	Вес, кг
22225	ЖКУ/ГКУ 03- 70-011	70	ДНаТ, ДРИ	E27	2,400
22248	ЖКУ/ГКУ 03-100-011	100	ДНаТ, ДРИ	E40	2,900
22601	ЖКУ/ГКУ 03-150-011	150	ДНаТ, ДРИ	E40	3,400
22224	РКУ 03-125-011	125	ДРЛ	E27	2,450
22434	РКУ 03-250-011	250	ДРЛ	E40	2,850
22092	НКУ 03-001 E40		КЛЛ, ДРВ, ЛОН	E40	1,250
23798	НКУ 03-001 E27		КЛЛ, ДРВ, ЛОН	E27	1,250


ЖКУ 16




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Коэффициент мощности:	0,9
Мощность, Вт:	от 70 до 400
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Тип КСС:	ШО, ШБ
Степень защиты оптич. отсека:	IP54
Степень защиты корпуса:	IP23
Климатическое исполнение:	УХЛ1, У1
Рабочая температура, °С:	от -60 до +40 °С
Класс защиты:	1
Гарантия, мес:	12, 24, 36
Способ монтажа:	Консольный

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



КСС Ш



Длина, м: 0,560; Ширина, м: 0,240; Высота, м: 0,250

Посадочный диаметр, мм: 48-50

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники консольные серии РКУ16, ЖКУ 16, ГКУ 16 с газоразрядными лампами высокого давления предназначены для освещения улиц, площадей и дорог высокой средней и малой интенсивностью движения транспорта (категории А, Б и В), дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок.
- Светильник не является бытовым электрическим прибором и не предназначен для применения в помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники ЖКУ 16 наиболее популярная модель традиционных светильников консольного типа в России;
- Подходит для эксплуатации на всех типах дорог и улиц;
- Приборы выполнены в виброустойчивом и вандалозащищенном корпусе;
- Изготовленный из алюминия отражатель не подвержен коррозии;
- Рассеиватель обладает устойчивостью к УФ-излучению;
- Для быстрого подключения светильники этой модели оснащены клеммной самозажимной колодкой;
- При заказе возможен выбор типа КСС.


МОДИФИКАЦИИ

КОНСТРУКЦИЯ

- Крышка отсека ПРА выполнена из ударопрочной и термостойкой пластмассы (опционально негорючая по классу UL 94 V1);
- Основание отсека ПРА изготовлено методом штамповки из стали с последующим порошковым покрытием;
- Рассеиватель из ударопрочного светостабилизированного поликарбоната;
- Отражатель выполнен методом глубокой вытяжки с последующим анодированием и электрохимическим полированием.

Код	Номенклатура	Номинальная мощность, Вт	Тип лампы	Тип патрона	Тип КСС	Климатическое исполнение	Вес, кг
03846	ЖКУ/ГКУ 16- 70-001	70	ДНаТ, ДРИ	E27	ШО	УХЛ1, У1	4,40
03854	ЖКУ/ГКУ 16-100-001	100	ДНаТ, ДРИ	E40	ШО	УХЛ1, У1	4,40
03852	ЖКУ/ГКУ 16-150-001	150	ДНаТ, ДРИ	E40	ШО	УХЛ1, У1	5,00
03850	ЖКУ/ГКУ 16-250-001	250	ДНаТ, ДРИ	E40	ШО	УХЛ1, У1	5,70
03341	ЖКУ/ГКУ 16-250-001Б	250	ДНаТ, ДРИ	E40	ШБ	УХЛ1, У1	5,70
03848	ЖКУ/ГКУ 16-400-001	400	ДНаТ, ДРИ	E40	ШО	УХЛ1, У1	7,70
03845	РКУ 16-125-001	125	ДРЛ	E27	ШО	УХЛ1, У1	4,02
03843	РКУ 16-250-001	250	ДРЛ	E40	ШО	УХЛ1, У1	5,62
65349	РКУ 16-250-001Б	250	ДРЛ	E40	ШБ	УХЛ1, У1	5,62


ЖКУ 62 CLASS A




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Коэффициент мощности:	0,9
Мощность, Вт:	от 70 до 400
Материал рассеивателя:	Закаленное стекло
Тип КСС:	ШО, ШБ (регулируемый)
Степень защиты оптич. отсека:	IP65
Степень защиты корпуса:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ1, У1
Рабочая температура, °С:	от -60 до +50 °С
Класс защиты:	1
Гарантия, мес:	12, 24, 36
Способ монтажа:	Консольный

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



КСС Ш (позиция лампы 1)



КСС Ш (позиция лампы 3)

Длина, м: 0,6-0,7; Ширина, м: 0,25-0,3; Высота, м: 0,21

Посадочный диаметр, мм: 48-60

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники консольные серии ЖКУ 62, ГКУ 62 с газоразрядными лампами высокого давления предназначены для освещения улиц, дорог, площадей с высокой, средней и малой интенсивностью движения транспорта (категорий А, Б и В), дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. Светильник не предназначен для работы в помещении и не является бытовым электрическим прибором.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от пыли и влаги IP65 позволяет экономить на плановых чистках;
- Высокие фотометрические показатели (протестирован в аккредитованной лаборатории Архилайт);
- Светильник совместим с системами управления освещения;
- Вариативность угла установки консольного основания позволяет использовать светильник на торшерных опорах;
- Возможность регулировки типа КСС гарантирует оптимальное светораспределение для каждого проекта;
- Основание и корпус из алюминия долговечны и не подвержены коррозии;
- Силикатное защитное стекло устойчиво к воздействию ультрафиолета;
- Функциональный дизайн корпуса позволяет легко переносить боковые ветровые нагрузки;
- Виброустойчивость конструкции даёт возможность применять светильник на мостах и эстакадах;
- Вандализационный согласно классу IK09.
- Высокие фотометрические показатели (протестирован в аккредитованной лаборатории Архилайт);

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Номинальная мощность, Вт	Тип лампы	Тип патрона	Вес, кг	Габариты, м
65606	ЖКУ/ГКУ 62- 70-001 УХЛ1 IP65 СР	70	ДНаТ/ДРИ	E27	6,9	0,6x0,25x0,21
65603	ЖКУ/ГКУ 62-100-001 УХЛ1 IP65 СР	100	ДНаТ/ДРИ	E40	6,9	0,6x0,25x0,21
65602	ЖКУ/ГКУ 62-150-001 УХЛ1 IP65 СР	150	ДНаТ/ДРИ	E40	7,6	0,6x0,25x0,21
65601	ЖКУ/ГКУ 62-250-001 УХЛ1 IP65 СР	250	ДНаТ/ДРИ	E40	8,4	0,7x0,3x0,21
65600	ЖКУ/ГКУ 62-400-001 УХЛ1 IP65 СР	400	ДНаТ/ДРИ	E40	10,2	0,7x0,3x0,21


КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус светильника изготовлен из алюминия методом литья под высоким давлением и покрыт порошковой краской;
- Уплотнитель из вспененной кремнийорганической резины стоек к температурным и атмосферным воздействиям;
- Подключение осуществляется через герметичный самозажимной сальник;
- Закаленное боросиликатное стекло толщиной 5 мм не подвержено пожелтению;
- Площадка ПРА изготовлена из оцинкованной стали;
- Конструкция предполагает возможность более точного выбора углов 0°, 5°, 10° и 5°, 10°, 15° для горизонтальной и торшерной установки консольного основания соответственно;
- Стальной упор держателя крышки для удобства монтажа и обслуживания светильника;
- Защелка крышки корпуса из нержавеющей стали;
- На верхней крышке корпуса площадка для NEMA-разъема.



ALB


Alliance of Lighting Business

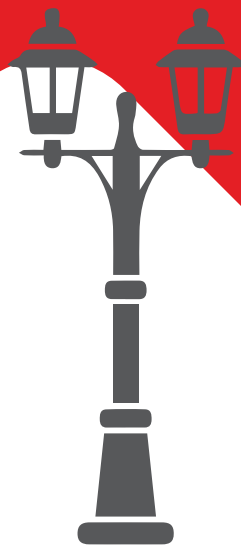

**ТОРШЕРНЫЕ
УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**




PLAZA 27 T




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Коэффициент мощности:	0,95
Мощность, Вт:	от 40 до 120
Световая отдача, лм/Вт:	от 120 до 140
Тип КСС:	Ш
Цветовая температура, К:	2700, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra:	70, 80
Коэффициент пульсации светового потока:	<5%
Степень защиты оптич. отсека:	IP66
Степень защиты корпуса:	IP66
Грозозащита (L-N/PE):	4кВ/6кВ
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Рабочая температура, °С:	от -40 до +50 °С
Класс защиты:	1
Срок службы, ч:	60000
Гарантия, мес:	60
Способ монтажа:	Торшерный

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



КСС Ш

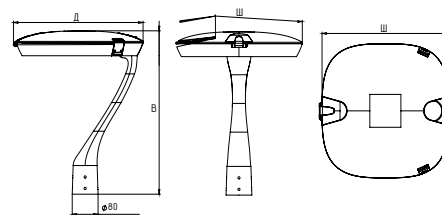

Длина, м: 0,471; Ширина, м: 0,468; Высота, м: 0,570

Посадочный диаметр, мм: 80

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники серии Plaza 27 Т предназначены для функционального и декоративного освещения улиц, парков, скверов, бульваров, дворов и коттеджных поселков. светильник может быть установлен на вертикальную трубу диаметром 80 мм.

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус изготовлен из алюминия методом литья под давлением с последующей порошковой окраской;
- Защитное боросиликатное стекло стойкое к воздействию УФ-излучения;
- Корпус открывается без применения инструмента при помощи защелок;
- Светильник оснащен автоматическим размыкателем сети, отключающим сеть при открытии корпуса;
- Вторичная оптика выполнена из светостабилизированного ПК или ПММА;
- Светодиодный модуль оснащен клапаном выравнивания давления.

МОДИФИКАЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Крепления светильника на консоль, трос и торшерные опоры позволяют оформить городское пространство в едином стиле;
- Соответствует требованиям приоритетных проектов правительства «Комфортная городская среда» и «Умный город»;
- Комплектующие от ведущих мировых брендов;
- Совместимость с любыми системами управления освещением;
- Удобное и безопасное обслуживание без инструмента.

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Индекс цветопередачи, Ra
Модификации 740 (4000K, Ra>70)							
F3701	Plaza 27 T-40-S1-740	40	5600	140	4000	Ш	70
F3702	Plaza 27 T-60-S1-740	60	8400	140	4000	Ш	70
F3703	Plaza 27 T-80-S1-740	78	11000	140	4000	Ш	70
F3704	Plaza 27 T-100-S1-740	100	14000	140	4000	Ш	70
F3705	Plaza 27 T-120-S1-740	120	16800	140	4000	Ш	70
Модификации 750 (5000K, Ra>70)							
F4217	Plaza 27 T-40-S1-750	40	5600	140	5000	Ш	70
F4218	Plaza 27 T-60-S1-750	60	8400	140	5000	Ш	70
F4219	Plaza 27 T-80-S1-750	78	11000	140	5000	Ш	70
F4220	Plaza 27 T-100-S1-750	100	14000	140	5000	Ш	70
F4221	Plaza 27 T-120-S1-750	120	16800	140	5000	Ш	70
Модификации 827 (2700K, Ra>80)							
F3773	Plaza 27 T-40-S1-827	40	4800	120	2700	Ш	80
F3774	Plaza 27 T-60-S1-827	60	7200	120	2700	Ш	80
F3775	Plaza 27 T-80-S1-827	78	9400	120	2700	Ш	80
F3776	Plaza 27 T-100-S1-827	100	12000	120	2700	Ш	80
F3777	Plaza 27 T-120-S1-827	120	14400	120	2700	Ш	80

* К заказу доступны модификации с системами управления по DALI, 0(1)-10 В, PLC, AstroDim, а также модификации с разъемами NEMA или Zhaga.




PLAZA 27 V




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Коэффициент мощности:	0,95
Мощность, Вт:	от 40 до 120
Световая отдача, лм/Вт:	от 120 до 140
Тип КСС:	Ш
Цветовая температура, К:	2700, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra:	70, 80
Коэффициент пульсации светового потока:	<5%
Степень защиты оптич. отсека:	IP66
Степень защиты корпуса:	IP66
Грозозащита (L-N/PE):	4кВ/6кВ
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Рабочая температура, °С:	от -40 до +50 °С
Класс защиты:	1
Срок службы, ч:	60000
Гарантия, мес:	60
Способ монтажа:	Торшерный

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



КСС Ш

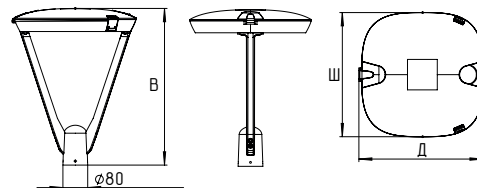

Длина, м: 0,471; Ширина, м: 0,468; Высота, м: 0,570

Посадочный диаметр, мм: 80

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники серии Plaza 27 V предназначены для функционального и декоративного освещения улиц, парков, скверов, бульваров, дворов и коттеджных поселков. светильник может быть установлен на вертикальную трубу диаметром 80 мм.

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус изготовлен из алюминия методом литья под давлением с последующей порошковой окраской;
- Защитное боросиликатное стекло стойкое к воздействию УФ-излучения;
- Корпус открывается без применения инструмента при помощи защелок;
- Светильник оснащен автоматическим размыкателем сети, отключающим сеть при открытии корпуса;
- Вторичная оптика выполнена из светостабилизированного ПК или ПММА;
- Светодиодный модуль оснащен клапаном выравнивания давления.

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Индекс цветопередачи, Ra
Модификации 740 (4000K, Ra>70)							
F6398	Plaza 27 V-40-S1-740	40	5600	140	4000	Ш	70
F6399	Plaza 27 V-60-S1-740	60	8400	140	4000	Ш	70
F6400	Plaza 27 V-80-S1-740	78	11000	140	4000	Ш	70
F6401	Plaza 27 V-100-S1-740	100	14000	140	4000	Ш	70
F6402	Plaza 27 V-120-S1-740	120	16800	140	4000	Ш	70
Модификации 750 (5000K, Ra>70)							
F6403	Plaza 27 V-40-S1-750	40	5600	140	5000	Ш	70
F6404	Plaza 27 V-60-S1-750	60	8400	140	5000	Ш	70
F6405	Plaza 27 V-80-S1-750	78	11000	140	5000	Ш	70
F6406	Plaza 27 V-100-S1-750	100	14000	140	5000	Ш	70
F6407	Plaza 27 V-120-S1-750	120	16800	140	5000	Ш	70
Модификации 827 (2700K, Ra>80)							
F6408	Plaza 27 V-40-S1-827	40	4800	120	2700	Ш	80
F6409	Plaza 27 V-60-S1-827	60	7200	120	2700	Ш	80
F6410	Plaza 27 V-80-S1-827	78	9400	120	2700	Ш	80
F6411	Plaza 27 V-100-S1-827	100	12000	120	2700	Ш	80
F6412	Plaza 27 V-120-S1-827	120	14400	120	2700	Ш	80


* К заказу доступны модификации с системами управления по DALI, 0(1)-10 В, PLC, AstroDim, а также модификации с разъемами NEMA или Zhaga.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Крепления светильника на консоль, трос и торшерные опоры позволяют оформить городское пространство в едином стиле;
- Соответствует требованиям приоритетных проектов правительства «Комфортная городская среда» и «Умный город»;
- Комплектующие от ведущих мировых брендов;
- Совместимость с любыми системами управления освещением;
- Удобное и безопасное обслуживание без инструмента.



ДТУ 08 RETRO



*Рассеиватели для ДТУ 08 Retro приобретаются отдельно




КСС Ш

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Коэффициент мощности:	0,99
Мощность, Вт:	от 30 до 50
Световая отдача, лм/Вт:	от 98 до 127
Тип рассеивателя :	Продается отдельно
Тип КСС:	Ш
Цветовая температура, К:	2700, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra:	70, 80
Степень защиты оптич. отсека:	IP65
Степень защиты корпуса:	IP54
Грозозащита (L-N/PE):	2кВ
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Рабочая температура, °С:	от -60 до +40 °С
Класс защиты:	2
Срок службы, ч:	100000
Гарантия, мес:	60
Способ монтажа:	Торшерный

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Длина, м: 0,370; Ширина, м: 0,370; Высота, м: 0,700

Посадочный диаметр, мм: 60

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники светодиодные торшерные серии Retro предназначены для освещения пешеходных пространств, территорий жилых районов, парков, скверов, детских площадок, автостоянок, бульваров, дворов и коттеджных поселков.

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус выполнен из светостабилизированного поликарбоната, окрашенного в массу;
- Герметизированный светодиодный модуль можно заменить без демонтажа светильника;
- Оптические линзы выполнены из светостабилизированного поликарбоната;
- Герметизирующие уплотнители светодиодного модуля изготовлены из силикона, не подвержены старению от воздействий окружающей среды;
- Рассеиватель изготовлен из ПММА или из светостабилизированного поликарбоната (продается отдельно).

МОДИФИКАЦИИ


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Традиционный дизайн, сочетающийся со стилями архитектуры: готика, ампир, барокко, модерн;
- Долговечный легкий корпус из вандалостойкого поликарбоната;
- Высокая эффективность;
- Широкий выбор цветовых температур (2700, 4000, 5000 К);
- Большая площадь равномерной засветки;
- Грозозащита 2 кВ и 4 кВ (опционально);
- Проверенная временем схема подключения светодиодов AC+;
- Гарантия 5 лет;
- Ремонтопригодный сменный светодиодный модуль;
- Три вида рассеивателей: прозрачный, опаловый, дымчатый;
- Экономичные модификации без защитного стекла.


Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи, Ra
Модификации (2 700К, Ra80, без рассеив.)						
F3412	ДТУ 08-30-211	30	3300	111	2700	80
F3411	ДТУ 08-40-211	38	4000	104	2700	80
F3407	ДТУ 08-50-211	50	4900	98	2700	80
Модификации (4 000К, Ra80, без рассеив.)						
F3414	ДТУ 08-30-411	30	3600	119	4000	80
F3409	ДТУ 08-40-411	38	4300	114	4000	80
F3405	ДТУ 08-50-411	50	5400	107	4000	80
Модификации (5 000К, Ra70, без рассеив.)						
F3415	ДТУ 08-30-511	30	3800	127	5000	70
F3408	ДТУ 08-40-511	38	4600	121	5000	70
F3317	ДТУ 08-50-511	50	5700	114	5000	70
Код	Номенклатура	Тип рассеивателя		Материал рассеивателя		Пропускание света
F3009	Рассеиватель Retro, ПММА, Опал	Опаловый		ПММА		60%
F3010	Рассеиватель Retro, ПММА, Прозрачный	Прозрачный		ПММА		90%
F3011	Рассеиватель Retro, ПК, Прозрачный	Прозрачный		Поликарбонат		85%
F3012	Рассеиватель Retro, ПК, Опал	Опаловый		Поликарбонат		60%
F3391	Рассеиватель Retro, ПММА, Дымчатый	Дымчатый		ПММА		80%



ЖТУ 08 RETRO




КСС Ш



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Коэффициент мощности:	0,9
Мощность, Вт:	от 70 до 125
Тип КСС:	Ш
Степень защиты оптич. отсека:	IP55
Степень защиты корпуса:	IP55
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Рабочая температура, °C:	от -40 до +40 °C
Класс защиты:	1
Гарантия, мес:	24
Способ монтажа:	Торшерный

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Длина, м: 0,370; Ширина, м: 0,370; Высота, м: 0,700

Посадочный диаметр, мм: 60

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники торшерные серии Retro с газоразрядными лампами высокого давления и лампами прямого включения предназначены для освещения пешеходных пространств, территорий жилых районов, парков, скверов, детских площадок, автостоянок, бульваров, дворов и коттеджных поселков.

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната, окрашенного в массе методом литья под давлением;
- Рассеиватель изготовлен из светостабилизированного поликарбоната или опционально ПММА;
- Для мощности 100 Вт и более применяется стальная дроссельная пластина;
- Для мощности 70 Вт применяется литая дроссельная пластина из пластмассы;
- Решетка защитного угла (растр) из нержавеющей стали приобретается отдельно.

МОДИФИКАЦИИ


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Традиционный дизайн, сочетающийся со стилями архитектуры: готика, ампир, барокко, модерн;
- Долговечный легкий корпус из вандалостойкого поликарбоната;
- Большая площадь равномерной засветки;
- Три вида рассеивателей: прозрачный, опаловый, дымчатый;
- Удобство монтажа и обслуживания;
- Не подвержен коррозии.

Код	Номенклатура	Номинальная мощность, Вт	Тип лампы	Тип патрона	Тип КСС	Материал рассеивателя
Модификация 001 (ПК опал)						
F3056	ЖТУ/ГТУ 08-70-001	70	ДНаТ, ДРИ	E27	Д	ПММА
F3057	ЖТУ/ГТУ 08-100-001	100	ДНаТ, ДРИ	E40	Д	ПММА
F3055	РТУ 08-125-001	125	ДРЛ	E27	Д	ПММА
F3054	НТУ 08-001 E40		КЛЛ, ДРВ, ЛОН	E40	Д	ПММА
F3053	НТУ 08-001 E27		КЛЛ, ДРВ, ЛОН	E27	Д	ПММА
Модификация 002 (ПК прозрачный)						
F2904	ЖТУ/ГТУ 08-70-002	70	ДНаТ, ДРИ	E27	С	Поликарбонат
F2905	ЖТУ/ГТУ 08-100-002	100	ДНаТ, ДРИ	E40	С	Поликарбонат
F2903	РТУ 08-125-002	125	ДРЛ	E27	С	Поликарбонат
F2899	НТУ 08-002 E40		КЛЛ, ДРВ, ЛОН	E40	С	Поликарбонат
F2898	НТУ 08-002 E27		КЛЛ, ДРВ, ЛОН	E27	С	Поликарбонат




ЖТУ 04 ШАР




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	$\sim 220 \pm 10\%$
Коэффициент мощности:	0,9
Мощность, Вт:	от 70 до 150
Тип КСС:	M
Степень защиты оптич. отсека:	IP55
Степень защиты корпуса:	IP55
Климатическое исполнение:	У1,ХЛ1
Рабочая температура, °C:	от -40 до +40 °C
Класс защиты:	1
Гарантия, мес:	12
Способ монтажа:	Торшерный

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



КСС М



Длина, м: 0,400; Ширина, м: 0,400; Высота, м: 0,485

Посадочный диаметр, мм: 60

НАЗНАЧЕНИЕ

- Традиционные торшерные светильники серии Шар с газоразрядными лампами высокого давления и лампами прямого включения предназначены для функционально-декоративного освещения парков, скверов, бульваров, зон отдыха, территорий микрорайонов, коттеджных поселков, детских площадок, фасадов, памятников, открытых площадок.

КОНСТРУКЦИЯ

- Матовый рассеиватель изготовлен из светостабилизированного поликарбоната методом литья под давлением;
- Возможно нанесение зеркального покрытия на верхнюю полусферу рассеивателя;
- Основание светильника (чаша) изготовлено из поликарбоната методом литья под давлением, цвет по умолчанию: черный;
- Светильник устанавливается на торшерную опору диаметром 60 мм;
- По умолчанию устанавливается керамический патрон.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Популярный классический дизайн;
- Антивандальный рассеиватель из поликарбоната стойкого к УФ-излучению;
- Минимальное слепящее действие за счет матового рассеивателя;
- Улучшенная эффективность за счет наличия зеркального отражателя;
- Удобство монтажа и обслуживания;
- Основание не подвержено коррозии.

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Номинальная мощность, Вт	Тип лампы	Тип патрона	Вес, кг
001 шар 400, ПК опал					
F0086	ЖТУ/ГТУ 04- 70-001	70	ДНаТ, ДРИ	E27	4,15
F0090	ЖТУ/ГТУ 04-100-001	100	ДНаТ, ДРИ	E40	4,16
F0092	РТУ 04-125-001	125	ДРЛ	E27	5,46
F0091	ЖТУ/ГТУ 04-150-001	150	ДНаТ, ДРИ	E40	5,46
F0094	НТУ 04-001 E40		КЛЛ, ДРВ, ЛОН	E27	2,48
F0093	НТУ 04-001 E27		КЛЛ, ДРВ, ЛОН	E27	2,48
002 шар 400, ПК прозрач.					
F3032	ЖТУ/ГТУ 04- 70-002	70	ДНаТ, ДРИ	E27	4,15
F3033	ЖТУ/ГТУ 04-100-002	100	ДНаТ, ДРИ	E40	4,16
F3035	РТУ 04-125-002	125	ДРЛ	E27	5,46
F3034	ЖТУ/ГТУ 04-150-002	150	ДНаТ, ДРИ	E40	5,46
F3037	НТУ 04-002 E40		КЛЛ, ДРВ, ЛОН	E27	2,48
F3036	НТУ 04-002 E27		КЛЛ, ДРВ, ЛОН	E27	2,48



ALB

Alliance of Lighting Business



ПРОЖЕКТОРЫ



ДО 29 CARBON DC




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ


Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Коэффициент мощности:	0,95
Мощность, Вт:	от 38 до 1000
Световая отдача, лм/Вт:	до 165
Тип КСС:	Д, Г30х60, Г30х80, Г
Цветовая температура, К:	2700, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra:	70*
Коэффициент пульсации светового потока:	<5%
Степень защиты оптич. отсека:	IP66/IP67
Степень защиты корпуса:	IP66/IP67
Грозозащита (L-N/PE):	4кВ/6кВ
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Рабочая температура, °С:	от -40 до +40 °С
Класс защиты:	1
Срок службы, ч:	60000
Гарантия, мес:	60

*Для модификации ДО 29-xxx-042 (043):


Индекс цветопередачи, Ra: 80




КСС Д



КСС Г30х60



КСС Г30х80



КСС Г



НАЗНАЧЕНИЕ

- Прожекторы светодиодные серии ДО 29 «Carbon» предназначены для освещения открытых пространств, площадей, товарных площадок, карьеров, площадей населённых пунктов, архитектурного и рекламного освещения, железнодорожных платформ. Прожектор бытовым электрическим прибором не является.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники Carbon позволяют оптимизировать затраты. Благодаря возможностям модульной конструкции к исполнению доступны модификации мощностью от 38 до 1000 Вт с эффективностью модуля до 165 лм/Вт и различными типами КСС, что позволяет выбрать оптимальное решение для проекта освещения;
- Инновационный легкий корпус из теплопроводящего композита позволяет снизить стоимость;
- Специально разработанная оптика для освещения производственных и складских помещений позволяет оптимизировать общую потребляемую мощность;
- Лира с регулировкой угла наклона, возможность накладного и подвесного монтажа.
- Высокая надежность и срок службы >60 000 часов светильников Carbon обеспечена брендовыми комплектующими и драйверами всемирно известного производителя MeanWell;
- Встроенная защита от выбросов напряжения до 6кВ (L-PE, N-PE), 4кВ(L-N) согласно ГОСТ IEC 61000-4-5-2017;
- Опционально защита от длительного перенапряжения до 380В;
- Опционально комплектуется кабельным коннектором IP67 для быстрого подключения;
- Российское производство обеспечивает короткие сроки и надежность поставок.

КОНСТРУКЦИЯ

- Радиатор Carbon из уникального композита с частицами графита, не подверженный коррозии, имеющий меньший вес и высокую теплорассеивающую способность;
- Драйвер от всемирно известного производителя MeanWell;
- Профессиональная оптика из светостабилизированного оптического поликарбоната. Эффективное распределение светового потока, ударопрочность, защита от воздействия ультрафиолета. Модификации с различными типами КСС;
- Промывочные отверстия между модулей радиатора позволяют производить чистку засорений радиатора струей высокого давления снизу, а также препятствуют образованию обледенений опасного размера
- Специализированные светодиоды для уличного освещения устойчивы к воздействиям окружающей среды;
- Низкий рабочий ток светодиодов, обеспечивающий повышенную эффективность и срок службы светильника;
- Элементы крепления из стали, изготовленные методом высокоточной лазерной резки и гибки с последующей порошковой покраской.


ДО 29 CARBON DC

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДО 29 **100** - **5** **4** **3** **M**

1 2 3 4 5


- 1 Мощность светильника, Вт:
от **40** до **1000**
- 2 Цветовая температура, К:
0 - 5000
2 - 2700
4 - 4000
5 - 5000
- 3 Эффективность модуля, Вт:
4 - до 147
6 - до 165
- 4 Тип КСС:
1 - Ш
2 - Д
3 - Г30x60
4 - Д (опал)
5 - Г60
- 5 Типоразмер корпуса:
M - до 300Вт
L - до 600Вт
XL - до 1000Вт

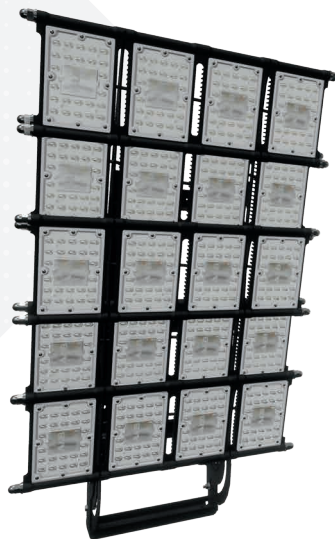

* К заказу доступны модификации согласно структуре условного обозначения и с другими неуказанными характеристиками.


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ALB ДО 29 CARBON M

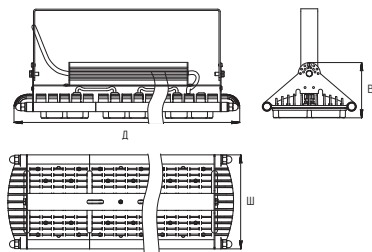


Длина, м: 0,240-0,980; Ширина, м: 0,222; Высота, м: 0,135-0,135

ALB ДО 29 CARBON L

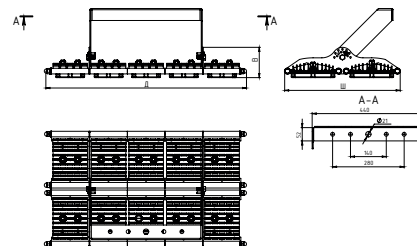

Длина, м: 0,643-0,937; Ширина, м: 0,452; Высота, м: 0,120

ALB ДО 29 CARBON XL

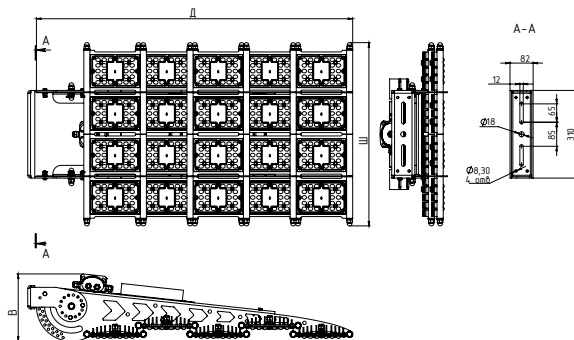

Длина, м: 1,165; Ширина, м: 0,650; Высота, м: 0,24



ДО 29 CARBON DC

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Вес, кг	Габариты, м
ALB ДО 29 Carbon M								
042 (DC, КСС Д, 5 лет)								
F1563	ДО 29-40-042	40	5400	136	5000	Д	1,83	0,276х0,222х0,135
F3862	ДО 29-50-042	50	6700	134	5000	Д	3,65	0,276х0,222х0,135
F1814	ДО 29-80-042	75	10200	136	5000	Д	2,80	0,414х0,222х0,135
F1815	ДО 29-100-042	100	13400	134	5000	Д	3,65	0,414х0,222х0,135
F1816	ДО 29-120-042	120	16300	136	5000	Д	4,55	0,540х0,222х0,135
F1817	ДО 29-160-042	154	20600	134	5000	Д	5,70	0,681х0,222х0,135
F1818	ДО 29-200-042	204	27300	134	5000	Д	6,50	0,681х0,222х0,135
F3636	ДО 29-300-042	300	40200	134	5000	Д	6,50	0,681х0,222х0,135
043 (DC, КСС Г30х80, 5 лет)								
F5644	ДО 29-50-043	50	6700	134	5000	Г30х80	3,65	0,276х0,222х0,135
F2982	ДО 29-80-043	75	10200	136	5000	Г30х80	2,80	0,414х0,222х0,135
F2983	ДО 29-100-043	102	13700	134	5000	Г30х80	3,65	0,414х0,222х0,135
F2984	ДО 29-120-043	120	16300	136	5000	Г30х80	4,55	0,540х0,222х0,135
F2985	ДО 29-160-043	154	20600	134	5000	Г30х80	5,70	0,681х0,222х0,135
F2986	ДО 29-200-043	204	27300	134	5000	Г30х80	6,50	0,681х0,222х0,135
F4192	ДО 29-240-043	300	40200	134	5000	Г30х80	6,60	0,830х0,222х0,135
F2533	ДО 29-300-043	300	40200	134	5000	Г30х80	6,50	0,681х0,222х0,135
562 (DC, КСС Д, гар. 5 лет, 150-160 лм/Вт)								
F4650	ДО 29-40-562	38	6080	160	5000	Д	2,30	0,240х0,222х0,135
F4651	ДО 29-50-562	48	7300	152	5000	Д	2,30	0,240х0,222х0,135
F4652	ДО 29-60-562	60	9900	165	5000	Д	3,70	0,390х0,222х0,135
F4653	ДО 29-80-562	78	12500	160	5000	Д	3,70	0,390х0,222х0,135
F4654	ДО 29-100-562	100	15200	152	5000	Д	3,70	0,390х0,222х0,135
F4655	ДО 29-120-562	120	19200	160	5000	Д	4,20	0,540х0,222х0,135
F4656	ДО 29-150-562	150	22500	150	5000	Д	4,20	0,540х0,222х0,135
F4657	ДО 29-180-562	175	27000	155	5000	Д	5,20	0,680х0,222х0,135
F4658	ДО 29-200-562	200	30000	150	5000	Д	5,20	0,680х0,222х0,135
F4659	ДО 29-240-562	240	36000	150	5000	Д	6,60	0,830х0,222х0,135
F4660	ДО 29-300-562	288	43200	150	5000	Д	7,60	0,980х0,222х0,135
563 (DC, КСС Г30х60, гар. 5 лет, 150-160 лм/Вт)								
F4662	ДО 29-40-563	38	5700	149	5000	Г30х60	2,30	0,240х0,222х0,130
F4663	ДО 29-50-563	48	6800	142	5000	Г30х60	2,30	0,240х0,222х0,130
F4664	ДО 29-60-563	60	9100	152	5000	Г30х60	3,70	0,390х0,222х0,130

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Вес, кг	Габариты, м
F4665	Д0 29-80-563	78	11600	149	5000	Г30х60	3,70	0,390х0,222х0,130
F4666	Д0 29-100-563	100	14200	142	5000	Г30х60	3,70	0,390х0,222х0,130
F4667	Д0 29-120-563	120	17900	149	5000	Г30х60	4,20	0,540х0,222х0,130
F4668	Д0 29-150-563	150	21300	142	5000	Г30х60	4,20	0,540х0,222х0,130
F4669	Д0 29-180-563	175	25400	145	5000	Г30х60	5,20	0,680х0,222х0,130
F4670	Д0 29-200-563	200	28400	142	5000	Г30х60	5,20	0,680х0,222х0,130
F4671	Д0 29-240-563	240	34100	142	5000	Г30х60	6,60	0,830х0,222х0,130
F4672	Д0 29-300-563	288	40900	142	5000	Г30х60	7,60	0,980х0,222х0,130
565 (DC, КСС Г, гар. 5 лет, 153-157 лм/Вт)								
G1807	Д0 29-40-565	40	6300	157	5000	Г	2,30	0,240х0,222х0,130
G1808	Д0 29-50-565	50	7600	152	5000	Г	2,30	0,240х0,222х0,130
G1809	Д0 29-60-565	60	9800	163	5000	Г	3,70	0,390х0,222х0,130
G1810	Д0 29-80-565	75	11900	158	5000	Г	3,70	0,390х0,222х0,130
G1776	Д0 29-100-565	100	15200	152	5000	Г	3,70	0,390х0,222х0,130
G1811	Д0 29-120-565	120	18800	157	5000	Г	4,20	0,540х0,222х0,130
G1369	Д0 29-150-565	150	22800	152	5000	Г	4,20	0,540х0,222х0,130
G1812	Д0 29-180-565	180	27700	154	5000	Г	5,20	0,680х0,222х0,130
G1590	Д0 29-200-565	200	30400	152	5000	Г	5,20	0,680х0,222х0,130
G1772	Д0 29-240-565	240	36700	153	5000	Г	6,60	0,830х0,222х0,130
F9165	Д0 29-300-565	300	45600	152	5000	Г	7,60	0,980х0,222х0,130
542 (DC, КСС Д, 400-600 Вт, L сдвоенный)								
F4111	Д0 29-400-542 L	408	54672	134	5000	Д	11,50	0,643х0,452х0,120
F4114	Д0 29-500-542 L	500	67000	134	5000	Д	12,50	0,790х0,452х0,120
F4115	Д0 29-600-542 L	600	80400	134	5000	Д	14,00	0,937х0,452х0,120
543 (DC, КСС Г30х60, 400-600 Вт, L сдвоенный)								
F4116	Д0 29-400-543 L	408	54672	134	5000	Г30х60	11,50	0,643х0,452х0,120
F4117	Д0 29-500-543 L	500	67000	134	5000	Г30х60	12,50	0,790х0,452х0,120
F4118	Д0 29-600-543 L	600	80400	134	5000	Г30х60	14,00	0,937х0,452х0,120
ALB Д0 29 Carbon XL								
543 (DC, КСС Г, 700-1000 Вт, XL пятирядный)								
F4119	Д0 29-700-543 XL	700	93100	133	5000	Г30х60	24,00	1,165х0,650х0,240
F4120	Д0 29-800-543 XL	800	106400	133	5000	Г30х60	26,70	1,165х0,650х0,240
F4121	Д0 29-900-543 XL	900	119700	133	5000	Г30х60	29,50	1,165х0,650х0,240
F4122	Д0 29-1000-543 XL	1000	133000	133	5000	Г30х60	31,00	1,165х0,650х0,240



ДО 29 CARBON AC+




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Коэффициент мощности:	0,99
Мощность, Вт:	от 38 до 1000
Световая отдача, лм/Вт:	до 135
Тип КСС:	Д, Г30x60
Цветовая температура, К:	2700, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra:	70
Степень защиты оптич. отсека:	IP66/IP67
Степень защиты корпуса:	IP66/IP67
Грозозащита (L-N/PE):	2кВ*
Климатическое исполнение:	УХЛ1, У1, ХЛ1
Рабочая температура, °C:	от -60 до +50 °C
Класс защиты:	2
Срок службы, ч:	70000
Гарантия, мес:	60*


*Для модификаций ДО 29-xxx-xxx D4:

Грозозащита (L-N/PE): 4кВ

Гарантия, мес: 72



КСС Д



КСС Г30x60

НАЗНАЧЕНИЕ

- Прожекторы светодиодные серии ДО 29 «Carbon» предназначены для освещения открытых пространств, площадей, товарных площадок, карьеров, площадей населённых пунктов, архитектурного и рекламного освещения, железнодорожных платформ. Прожектор бытовым электрическим прибором не является.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники Carbon позволяют оптимизировать затраты на освещение, благодаря особенностям конструкции и запатентованным технологиям компании ALB;
- Бездрайверная схема включения светодиодов AC+ исключает из конструкции светильника электролитические конденсаторы, что увеличивает срок службы;
- Инновационный легкий корпус из теплопроводящего композита, при теплорассеивающей способности аналогичной алюминию, позволяет снизить стоимость;
- Специально разработанная оптика для освещения производственных и складских помещений, позволяет оптимизировать общую потребляемую мощность;
- Лира с регулировкой угла наклона, возможность накладного и подвешного монтажа;
- Модульная конструкция в едином дизайне мощностью от 38 до 1000 Вт;
- Возможность чистки радиатора от засорений струей высокого давления, защита от образования обледенений опасного размера;
- Устойчивость к экстремальным воздействиям температур от -60 до +100°C;
- Большой срок службы >70 000 часов;
- Встроенная защита от скачков напряжения (L-N/PE) до 2 кВ согласно ГОСТ IEC 61000-4-5-2017;
- В модификациях D4 дополнительная защита от выбросов напряжения до 6кВ(L-PE, N-PE), 4кВ(L-N) согласно ГОСТ IEC 61000-4-5-2017;
- Опционально комплектуется кабельным коннектором IP67 ToolsFree для быстрого подключения;
- Российское производство обеспечивает короткие сроки и надежность поставок.

КОНСТРУКЦИЯ

- Радиатор Carbon из уникального композита с частицами графита, не подверженный коррозии, имеющий меньший вес и высокую теплорассеивающую способность;
- Бездрайверная схема включения светодиодов AC+ исключает из конструкции светильника электролитические конденсаторы, как наиболее чувствительный элемент, подверженный сокращению срока службы от колебаний окружающей температуры;
- Профессиональная оптика из светостабилизированного оптического поликарбоната. Эффективное распределение светового потока, ударопрочность, защита от воздействия ультрафиолета. Модификации с различными типами КСС;
- Светильник не имеет защитного заземления и соответствует II (второму) классу электробезопасности, что обеспечивает экономию кабеля и отсутствие необходимости обслуживания системы заземления;
- Промывочные отверстия между модулей радиатора позволяют производить чистку засорений радиатора струей высокого давления снизу;
- Специализированные светодиоды для уличного освещения устойчивы к воздействиям окружающей среды;
- Низкий рабочий ток светодиодов, обеспечивающий повышенную эффективность и срок службы светильника. Встроенная в светодиодные модули защита от перегрева;
- Быстродействующая самовосстанавливающаяся защита от перенапряжения свыше 275 В (опционально для модификаций D4);
- Элементы крепления из стали, изготовленные методом высокоточной лазерной резки и гибки с последующей порошковой покраской.


ДО 29 CARBON AC+

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДО 29 **100** - **0** **1** **2** **D4** **M**

1 2 3 4 5 6


- 1 Мощность светильника, Вт:
от **38** до **1000**
- 2 Цветовая температура, К:
0 - 5000
2 - 2700
4 - 4000
5 - 5000
- 3 Мощность модуля, Вт:
1 - 39
2 - 49
- 4 Тип КСС:
1 - Ш
2 - Д
3 - Г30x60
4 - Д (опал)
- 5 Дополнительный функционал:
D4 - дополнительная грозозащита (L-N/PE) до 4кВ
- 6 Типоразмер корпуса:
S - до 40Вт
M - до 300Вт
L - до 600Вт
XL - до 1000Вт

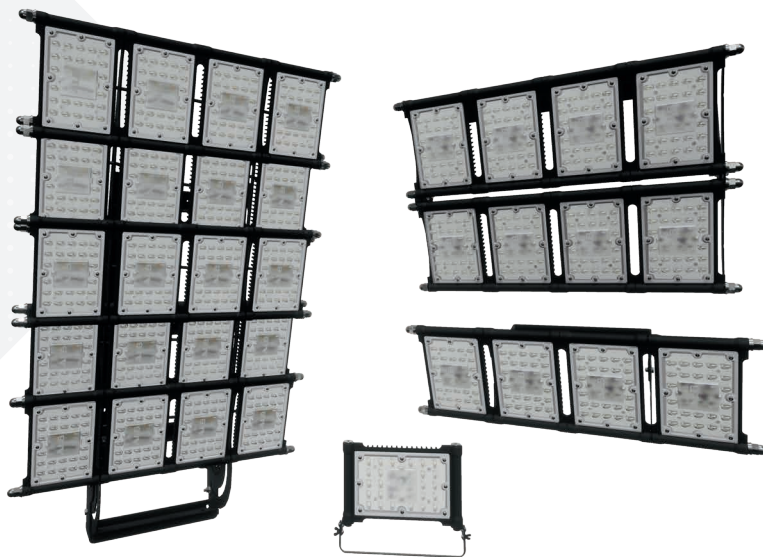

* К заказу доступны модификации согласно структуре условного обозначения и с другими неуказанными характеристиками.


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ALB ДО 29 CARBON S




Длина, м: 0,210; Ширина, м: 0,26; Высота, м: 0,05

ALB ДО 29 CARBON M




Длина, м: 0,276-0,975; Ширина, м: 0,222; Высота, м: 0,135

ALB ДО 29 CARBON L

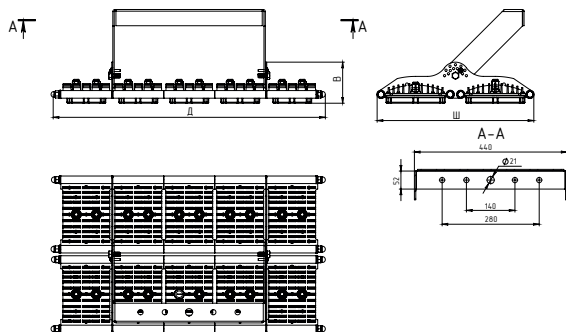

Длина, м: 0,643-0,937; Ширина, м: 0,452; Высота, м: 0,12

ALB ДО 29 CARBON XL

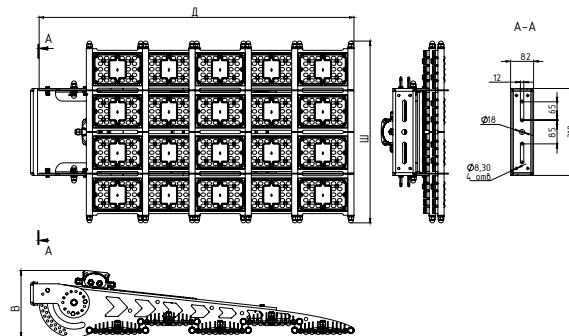

Длина, м: 1,165; Ширина, м: 0,650; Высота, м: 0,24



ДО 29 CARBON AC+

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Вес, кг	Габариты, м
ALB ДО 29 Carbon S								
F4138	ДО 29-40-511 S	38	5100	135	5000	Ш	0,800	0,21x0,26x0,05
F4139	ДО 29-40-512 S	38	5100	135	5000	Д	0,800	0,21x0,26x0,05
F4140	ДО 29-40-513 S	38	4600	120	5000	Г30x60	0,800	0,21x0,26x0,05
F4134	ДО 29-50-521 S	49	6100	125	5000	Ш	0,800	0,21x0,26x0,05
F4130	ДО 29-50-522 S	49	6300	129	5000	Д	0,800	0,21x0,26x0,05
F4123	ДО 29-50-523 S	49	5600	115	5000	Г30x60	0,800	0,21x0,26x0,05
ALB ДО 29 Carbon M								
012 (AC+, КСС Д, 135 лм/Вт, 5 лет)								
F0443	ДО 29-40-012 M	39	5100	135	5000	Д	1,825	0,276x0,222x0,135
F0444	ДО 29-80-012 M	78	10200	135	5000	Д	2,800	0,414x0,222x0,135
F0445	ДО 29-120-012 M	117	15300	135	5000	Д	3,650	0,54x0,222x0,135
F0446	ДО 29-160-012 M	156	20400	135	5000	Д	4,550	0,681x0,222x0,135
F0447	ДО 29-200-012 M	195	25500	135	5000	Д	5,700	0,828x0,222x0,135
F0448	ДО 29-240-012 M	234	30600	135	5000	Д	6,500	0,975x0,222x0,135
013 (AC+, КСС Г30x60, 135 лм/Вт, 5 лет)								
F2991	ДО 29-40-013 M	39	5100	135	5000	Г30x60	1,750	0,276x0,222x0,135
F2992	ДО 29-80-013 M	78	10200	135	5000	Г30x60	2,800	0,414x0,222x0,135
F2993	ДО 29-120-013 M	117	15300	135	5000	Г30x60	4,200	0,54x0,222x0,135
F2994	ДО 29-160-013 M	156	20400	135	5000	Г30x60	4,550	0,681x0,222x0,135
F2995	ДО 29-200-013 M	195	25500	135	5000	Г30x60	5,700	0,828x0,222x0,135
F3004	ДО 29-240-013 M	234	30600	135	5000	Г30x60	6,900	0,975x0,222x0,135
014 (AC+, опал, КСС Д, 5 лет)								
F1604	ДО 29-40-014 M	39	4600	120	5000	Д	1,825	0,276x0,222x0,135
F1603	ДО 29-80-014 M	78	9200	120	5000	Д	2,800	0,414x0,222x0,135
F1605	ДО 29-120-014 M	117	13800	120	5000	Д	3,650	0,54x0,222x0,135
F1606	ДО 29-160-014 M	156	18400	120	5000	Д	4,550	0,681x0,222x0,135
F1607	ДО 29-200-014 M	195	23000	120	5000	Д	5,700	0,828x0,222x0,135
F1608	ДО 29-240-014 M	234	27600	120	5000	Д	6,500	0,975x0,222x0,135
022 (AC+, КСС Д, 129 лм/Вт, 5 лет, модуль 50 Вт)								
F2522	ДО 29-50-022 M	49	6300	129	5000	Д	1,825	0,276x0,222x0,135
F2586	ДО 29-100-022 M	98	12600	129	5000	Д	2,800	0,414x0,222x0,135
F2587	ДО 29-150-022 M	141	18200	129	5000	Д	3,650	0,534x0,222x0,135
F2588	ДО 29-200-022 M	196	25200	129	5000	Д	4,550	0,681x0,222x0,135
F2589	ДО 29-250-022 M	235	30400	129	5000	Д	5,700	0,828x0,222x0,135

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Вес, кг	Габариты, м
F2590	ДО 29-300-022 М	294	30600	129	5000	Д	6,500	0,975x0,222x0,135
023 (AC+, КСС Г30x60, 125 лм/Вт, 5 лет, модуль 50 Вт)								
F2591	ДО 29-50-023 М	49	6100	125	5000	Г30x60	1,825	0,276x0,222x0,135
F2592	ДО 29-100-023 М	98	12200	125	5000	Г30x60	2,800	0,414x0,222x0,135
F2593	ДО 29-150-023 М	147	18300	125	5000	Г30x60	3,650	0,534x0,222x0,135
F2594	ДО 29-200-023 М	196	24400	125	5000	Г30x60	4,550	0,681x0,222x0,135
F2595	ДО 29-250-023 М	245	30500	125	5000	Г30x60	5,700	0,828x0,222x0,135
F2596	ДО 29-300-023 М	294	36600	125	5000	Г30x60	6,500	0,975x0,222x0,135
ALB ДО 29 Carbon L								
522, 002 (AC+, КСС Д, 400-600 Вт, L сдвоенный)								
F4131	ДО 29-400-522 L	392	50568	129	5000	Д	11,500	0,643x0,452x0,12
F4132	ДО 29-500-522 L	490	63210	129	5000	Д	12,500	0,79x0,452x0,12
F4133	ДО 29-600-522 L	588	75852	129	5000	Д	14,000	0,937x0,452x0,12
523 (AC+, КСС Г30x60, 400-600 Вт, L сдвоенный)								
F4124	ДО 29-400-523 L	392	49000	125	5000	Г30x60	11,500	0,643x0,452x0,12
F4125	ДО 29-500-523 L	490	56350	115	5000	Г30x60	12,500	0,79x0,452x0,12
F4032	ДО 29-600-523 L	588	73500	125	5000	Г30x60	14,000	0,937x0,452x0,12
ALB ДО 29 Carbon XL								
523 (AC+, КСС Г, 700-1000 Вт, XL пятирядный)								
F4126	ДО 29-700-523 XL	686	84378	123	5000	Г30x60	23,000	1,165x0,65x0,24
F4127	ДО 29-800-523 XL	784	96432	123	5000	Г30x60	26,700	1,165x0,65x0,24
F4128	ДО 29-900-523 XL	882	108486	123	5000	Г30x60	28,100	1,165x0,65x0,24
F4129	ДО 29-1000-523 XL	980	120540	123	5000	Г30x60	29,000	1,165x0,65x0,24



ALB

Alliance of Lighting Business



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ДСП 29 CARBON DC




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Коэффициент мощности:	0,99
Мощность, Вт:	от 38 до 300
Световая отдача, лм/Вт:	до 173
Тип КСС:	Д, Г, Г30х60 Г30х80
Цветовая температура, К:	2700, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra:	80*
Коэффициент пульсации светового потока:	<5%
Степень защиты оптич. отсека:	IP66/IP67
Степень защиты корпуса:	IP66/IP67
Грозозащита (L-N/РЕ):	4кВ/6кВ
Климатическое исполнение:	УХЛ2
Рабочая температура, °С:	от -40 до +40 °С
Класс защиты:	1
Срок службы, ч:	60000
Гарантия, мес:	60
Способ монтажа:	Подвесной, накладной


*Для модификации ДСП 29-xxx-543(563):

Индекс цветопередачи, Ra: 70


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

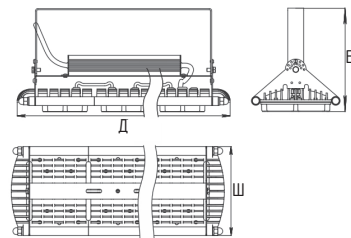


Длина, м: 0,276-0,975; Ширина, м: 0,222; Высота, м: 0,135




КСС Д




КСС Д (опал)



КСС Г



КСС Г30х60



КСС Г30х80

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодные промышленные подвесные светильники серии ДСП 29 «Carbon» предназначены для освещения производственных помещений с высокими потолками, повышенной влажностью и большим содержанием пыли в воздухе, в том числе цехов, складов, крытых спортивных сооружений, а также элементов транспортной инфраструктуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники Carbon позволяют оптимизировать затраты. Благодаря возможностям модульной конструкции к исполнению доступны модификации мощностью от 40 до 300Вт с эффективностью модуля до 173 лм/Вт и различными типами КСС, что позволяет выбрать оптимальное решение для проекта освещения;
- Инновационный легкий корпус из теплопроводящего композита позволяет снизить стоимость;
- Специально разработанная оптика для освещения производственных и складских помещений позволяет оптимизировать общую потребляемую мощность;
- Лира с регулировкой угла наклона, возможность накладного и подвесного монтажа;
- Высокая надежность и срок службы >60 000 часов светильников Carbon обеспечена брендовыми комплектующими и драйверами всемирно известного производителя MeanWell;
- Встроенная защита от выбросов напряжения до 6кВ (L-PE, N-PE), 4кВ(L-N) согласно ГОСТ ИЕС 61000-4-5-2017;
- Опционально защита от длительного перенапряжения до 380В;
- Опционально комплектуется кабельным коннектором IP67 для быстрого подключения;
- Российское производство обеспечивает короткие сроки и надежность поставок.

КОНСТРУКЦИЯ

- Радиатор Carbon из уникального композита с частицами графита, не подверженный коррозии, имеющий меньший вес и высокую теплорассеивающую способность;
- Драйвер от всемирно известного производителя MeanWell;
- Профессиональная оптика из светостабилизированного оптического поликарбоната. Эффективное распределение светового потока, ударопрочность, защита от воздействия ультрафиолета. Модификации с различными типами КСС;
- Промывочные отверстия между модулей радиатора позволяют производить чистку засорений радиатора струей высокого давления снизу;
- Низкий рабочий ток светодиодов, обеспечивающий повышенную эффективность и срок службы светильника;
- Элементы крепления из стали, изготовленные методом высокоточной лазерной резки и гибки с последующей порошковой покраской.



ДСП 29 CARBON DC

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДСП 29 **100** - **5** **4** **3** - **A1**

1 2 3 4 5

- 1 Мощность светильника, Вт:
от **38** до **294**
- 2 Цветовая температура, К:
0 - 5000
5 - 5000
2 - 2700
4 - 4000
- 3 Эффективность модуля, лм/Вт:
4 - до 147
6 - до 173
- 4 Тип КСС:
1 - Ш
2 - Д
3 - Г30x60
4 - Д (опал)
5 - Г
- 5 Модификация с БАП:
A1 - аварийный светильник с блоком аварийного питания, время работы в аварийном режиме 1 час.
A3 - аварийный светильник с блоком аварийного питания, время работы в аварийном режиме 3 часа.

* К заказу доступны модификации согласно структуре условного обозначения и с другими неуказанными характеристиками.



МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Индекс цветопередачи, Ra	Вес, кг	Габариты, м
042 (КСС Д, 143-153 лм/Вт, Ra80, гарантия 5 лет)									
F5686	ДСП 29-40-042	40	5880	147	5000	Д	80	1,83	0,276x0,222x0,135
F5116	ДСП 29-50-042	50	7150	143	5000	Д	80	2,30	0,276x0,222x0,135
F5654	ДСП 29-60-042	60	9200	153	5000	Д	80	3,70	0,414x0,222x0,135
F0683	ДСП 29-80-042	75	11000	147	5000	Д	80	3,70	0,414x0,222x0,135
F0684	ДСП 29-100-042	102	14600	143	5000	Д	80	2,80	0,414x0,222x0,135
F0685	ДСП 29-120-042	120	17700	147	5000	Д	80	4,20	0,540x0,222x0,135
F0687	ДСП 29-160-042	154	22100	143	5000	Д	80	4,65	0,681x0,222x0,135
F5650	ДСП 29-180-042	175	25800	147	5000	Д	80	6,10	0,828x0,222x0,135
F0688	ДСП 29-200-042	204	29200	143	5000	Д	80	6,10	0,828x0,222x0,135
F3014	ДСП 29-240-042	240	34400	143	5000	Д	80	7,60	0,828x0,222x0,135
F1013	ДСП 29-300-042	300	42900	143	5000	Д	80	9,14	1,122x0,222x0,135
044 (КСС Д, 112 лм/Вт, Ra80, гарантия 5 лет, опаловый)									
F5668	ДСП 29-50-044	50	5600	112	5000	Д (опал)	80	1,83	0,276x0,222x0,135
F5666	ДСП 29-60-044	60	6800	113	5000	Д (опал)	80	3,70	0,414x0,222x0,135
F1623	ДСП 29-80-044	75	8500	113	5000	Д (опал)	80	3,70	0,414x0,222x0,135
F1624	ДСП 29-100-044	100	11200	112	5000	Д (опал)	80	3,70	0,414x0,222x0,135
F1625	ДСП 29-120-044	120	13600	113	5000	Д (опал)	80	5,20	0,540x0,222x0,135
F1626	ДСП 29-160-044	150	16800	112	5000	Д (опал)	80	5,60	0,681x0,222x0,135
F5664	ДСП 29-180-044	175	19800	113	5000	Д (опал)	80	6,10	0,828x0,222x0,135
F1627	ДСП 29-200-044	200	22400	112	5000	Д (опал)	80	5,60	0,828x0,222x0,135
F5662	ДСП 29-240-044	240	26900	112	5000	Д (опал)	80	7,60	0,950x0,222x0,135
F5660	ДСП 29-300-044	300	33600	112	5000	Д (опал)	80	9,14	0,950x0,222x0,135
543 (КСС Г30x60, 137-151 лм/Вт, Ra 70, гарантия 5 лет)									
F5678	ДСП 29-60-543	60	9100	151	5000	Г30x60	70	3,70	0,390x0,222x0,13
F5676	ДСП 29-80-543	72	10600	146	5000	Г30x60	70	3,70	0,390x0,222x0,13
F5674	ДСП 29-100-543	100	13700	137	5000	Г30x60	70	3,70	0,390x0,222x0,13
F5690	ДСП 29-120-543	120	17300	144	5000	Г30x60	70	4,20	0,540x0,222x0,13
F5529	ДСП 29-160-543	154	21200	141	5000	Г30x60	70	4,20	0,540x0,222x0,13
F5672	ДСП 29-180-543	175	24700	141	5000	Г30x60	70	5,20	0,680x0,222x0,13
F5670	ДСП 29-200-543	200	27400	137	5000	Г30x60	70	5,20	0,680x0,222x0,13
F6925	ДСП 29-240-543	240	32900	137	5000	Г30x60	70	6,60	0,830x0,222x0,13
562 (КСС Д, 167-173 лм/Вт, Ra 80, гарантия 5 лет)									
F4729	ДСП 29-40-562	38	6500	170	5000	Д	80	2,30	0,276x0,222x0,135
F4731	ДСП 29-50-562	48	8100	167	5000	Д	80	2,30	0,276x0,222x0,135




ДСП 29 CARBON DC

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Индекс цветопередачи, Ra	Вес, кг	Габариты, м
F4733	ДСП 29-60-562	60	10400	173	5000	Д	80	3,70	0,414x0,222x0,135
F4299	ДСП 29-80-562	78	13300	170	5000	Д	80	3,70	0,414x0,222x0,135
F4298	ДСП 29-100-562	100	16700	167	5000	Д	80	2,80	0,414x0,222x0,135
F4300	ДСП 29-120-562	120	20400	170	5000	Д	80	4,65	0,681x0,222x0,135
F4305	ДСП 29-150-562	150	25100	167	5000	Д	80	4,65	0,681x0,222x0,135
F4735	ДСП 29-180-562	175	29800	170	5000	Д	80	6,10	0,828x0,222x0,135
F4301	ДСП 29-200-562	200	33400	167	5000	Д	80	6,10	0,828x0,222x0,135
F4302	ДСП 29-240-562	240	40100	167	5000	Д	80	7,60	0,975x0,222x0,135
F4303	ДСП 29-300-562	288	48100	167	5000	Д	80	9,14	1,122x0,222x0,135
563 (КСС Г30x60, 142-149 лм/Вт, Ra 70, гарантия 5 лет)									
F4638	ДСП 29-40-563	38	5700	149	5000	Г30x60	70	2,30	0,276x0,222x0,135
F4639	ДСП 29-50-563	48	6800	142	5000	Г30x60	70	2,30	0,276x0,222x0,135
F4640	ДСП 29-60-563	60	8940	149	5000	Г30x60	70	3,70	0,414x0,222x0,135
F4641	ДСП 29-80-563	78	11650	149	5000	Г30x60	70	3,70	0,414x0,222x0,135
F4642	ДСП 29-100-563	100	14200	142	5000	Г30x60	70	3,70	0,414x0,222x0,135
F4643	ДСП 29-120-563	120	17900	149	5000	Г30x60	70	4,70	0,681x0,222x0,135
F4644	ДСП 29-150-563	150	21300	142	5000	Г30x60	70	4,70	0,681x0,222x0,135
F4645	ДСП 29-180-563	175	26100	149	5000	Г30x60	70	6,10	0,828x0,222x0,135
F4646	ДСП 29-200-563	200	28400	142	5000	Г30x60	70	6,10	0,828x0,222x0,135
F4647	ДСП 29-240-563	240	34100	142	5000	Г30x60	70	7,60	0,828x0,222x0,135
F4648	ДСП 29-300-563	288	40900	142	5000	Г30x60	70	9,14	1,122x0,222x0,135
565 (КСС типа Г, 167-173 лм/Вт, Ra 80, гарантия 5 лет)									
F4737	ДСП 29-40-565	38	6500	170	5000	Г	80	2,30	0,276x0,222x0,135
F4739	ДСП 29-50-565	48	8100	167	5000	Г	80	2,30	0,276x0,222x0,135
F4741	ДСП 29-60-565	60	10400	173	5000	Г	80	3,70	0,414x0,222x0,135
F4310	ДСП 29-80-565	78	13300	170	5000	Г	80	3,70	0,414x0,222x0,135
F4311	ДСП 29-100-565	100	16700	167	5000	Г	80	3,70	0,414x0,222x0,135
F4312	ДСП 29-120-565	120	20400	170	5000	Г	80	4,65	0,681x0,222x0,135
F4313	ДСП 29-160-565	150	25100	167	5000	Г	80	4,65	0,681x0,222x0,135
F4743	ДСП 29-180-565	175	29800	170	5000	Г	80	6,10	0,828x0,222x0,135
F4314	ДСП 29-200-565	200	33400	167	5000	Г	80	6,10	0,828x0,222x0,135
F4745	ДСП 29-240-565	240	40100	167	5000	Г	80	7,60	0,975x0,222x0,135
F4746	ДСП 29-300-565	288	48100	167	5000	Г	80	9,14	1,122x0,222x0,135



Российская стекольная компания, г. Жуковский

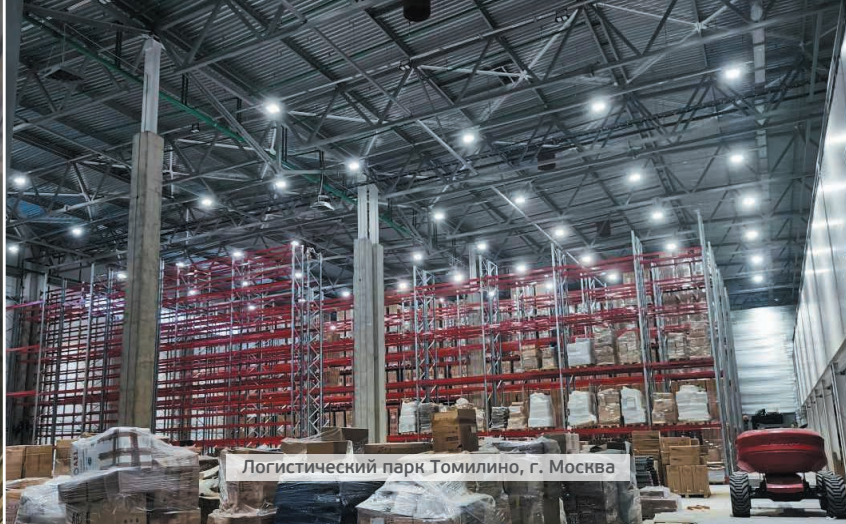


Логистический парк Томилино, г. Москва



Ледовый дворец, респ. Ингушетия



ДСП 29 CARBON AC+




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ


Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Коэффициент мощности:	0,99
Мощность, Вт:	от 38 до 300
Световая отдача, лм/Вт:	от 120 до 135
Тип КСС:	Д, Г30х60
Цветовая температура, К:	2700, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra:	70
Степень защиты оптич. отсека:	IP66/IP67
Степень защиты корпуса:	IP66/IP67
Грозазащита (L-N/PE):	2кВ*
Климатическое исполнение:	УХЛ2
Рабочая температура, °С:	от -60 до +50 °С
Класс защиты:	2
Срок службы, ч:	70000
Гарантия, мес:	60*
Способ монтажа:	Подвесной, накладной

*Для модификаций ДСП 29-xxx-xxx D4:
Грозазащита (L-N/PE): 4кВ, гарантия, мес: 72


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

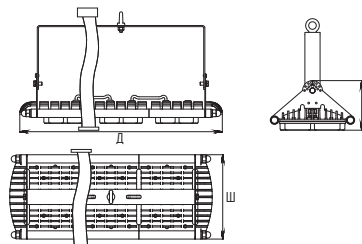


Длина, м: 0,276-0,975; Ширина, м: 0,222; Высота, м: 0,135



КСС Д



КСС Д (опал)



КСС Г30х60

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодные промышленные подвесные светильники серии ДСП 29 «Carbon» предназначены для освещения производственных помещений с высокими потолками, повышенной влажностью и большим содержанием пыли в воздухе, в том числе цехов, складов, крытых спортивных сооружений, а также элементов транспортной инфраструктуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники Carbon позволят оптимизировать затраты на освещение, благодаря особенностям конструкции и запатентованным технологиям компании ALB;
- Бездрайверная схема включения светодиодов AC+ исключает из конструкции светильника электролитические конденсаторы, что увеличивает срок службы;
- Инновационный легкий корпус из теплопроводящего композита, при теплорассеивающей способности аналогичной алюминию, позволяет снизить стоимость;
- Специально разработанная оптика для освещения производственных и складских помещений, позволяет оптимизировать общую потребляемую мощность;
- Лира с регулировкой угла наклона, возможность накладного и подвесного монтажа;
- Модульная конструкция в едином дизайне мощностью от 30 до 300 Вт;
- Возможность чистки радиатора от засорений струей высокого давления, защита от образования обледенений опасного размера;
- Устойчивость к экстремальным воздействиям температур от -60 до +100°C;
- Большой срок службы >70 000 часов;
- Встроенная защита от скачков напряжения (L-N/PE) до 2 кВ согласно ГОСТ IEC 61000-4-5-2017;
- В модификациях D4 дополнительная защита от выбросов напряжения до 6кВ(L-PE, N-PE), 4кВ(L-N) согласно ГОСТ IEC 61000-4-5-2017;
- Опционально комплектуется кабельным коннектором IP67 ToolsFree для быстрого подключения;
- Российское производство обеспечивает короткие сроки и надежность поставок.

КОНСТРУКЦИЯ

- Радиатор Carbon из уникального композита с частицами графита, не подверженный коррозии, имеющий меньший вес и высокую теплорассеивающую способность;
- Бездрайверная схема включения светодиодов AC+ исключает из конструкции светильника электролитические конденсаторы, как наиболее чувствительный элемент, подверженный сокращению срока службы от колебаний окружающей температуры;
- Профессиональная оптика из светостабилизированного оптического поликарбоната. Эффективное распределение светового потока, ударопрочность, защита от воздействия ультрафиолета. Модификации с различными типами КСС;
- Светильник не имеет защитного заземления и соответствует II (второму) классу электробезопасности, что обеспечивает экономию кабеля и отсутствие необходимости обслуживания системы заземления;
- Промывочные отверстия между модулей радиатора позволяют производить чистку засорений радиатора струей высокого давления снизу;
- Низкий рабочий ток светодиодов, обеспечивающий повышенную эффективность и срок службы светильника. Встроенная в светодиодные модули защита от перегрева;
- Быстродействующая самовосстанавливающаяся защита от перенапряжения свыше 275 В (опционально для модификаций D4);
- Элементы крепления из стали, изготовленные методом высокоточной лазерной резки и гибки с последующей порошковой покраской.



ДСП 29 CARBON AC+

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДСП 29 **100** - **012**

1 2 3 4

- 1 Мощность светильника, Вт:
от **38** до **300**
- 2 Цветовая температура, К:
0 - 5000
2 - 2700
4 - 4000
- 3 Мощность модуля, Вт:
1 - 39
2 - 49
- 4 Тип КСС:
1 - Ш
2 - Д
3 - Г30x60
4 - Д (опал)
- 5 Дополнительный функционал:
D4 - дополнительная грозозащита (L-N/PE) до 4кВ

* К заказу доступны модификации согласно структуре условного обозначения и с другими неуказанными характеристиками.

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Грозазащита (L-N/РЕ)	Вес, кг	Габариты, мм	Гарантия, мес:
Модификация 012 (КСС Д, 135 лм/Вт, 5 лет)										
F1616	ДСП 29-40-012	39	5100	135	5000	Д	2кВ	1,83	0,276х0,222х0,135	60
F0365	ДСП 29-80-012	78	10200	135	5000	Д	2кВ	2,80	0,414х0,222х0,135	60
F0366	ДСП 29-120-012	117	15300	135	5000	Д	2кВ	4,20	0,540х0,222х0,135	60
F0367	ДСП 29-160-012	156	20400	135	5000	Д	2кВ	4,65	0,681х0,222х0,135	60
F0368	ДСП 29-200-012	195	25500	135	5000	Д	2кВ	6,60	0,828х0,222х0,135	60
F0369	ДСП 29-240-012	234	30600	135	5000	Д	2кВ	6,90	0,975х0,222х0,135	60
Модификация 012 D4 (КСС Д, 135 лм/Вт, 6 лет, с защ. 4кВ)										
F2860	ДСП 29-40-012 D4	39	5100	135	5000	Д	4кВ	1,83	0,276х0,222х0,135	72
F2855	ДСП 29-80-012 D4	78	10200	135	5000	Д	4кВ	2,80	0,414х0,222х0,135	72
F2856	ДСП 29-120-012 D4	117	15300	135	5000	Д	4кВ	3,65	0,540х0,222х0,135	72
F2857	ДСП 29-160-012 D4	156	20400	135	5000	Д	4кВ	4,55	0,681х0,222х0,135	72
F2858	ДСП 29-200-012 D4	195	25500	135	5000	Д	4кВ	5,70	0,828х0,222х0,135	72
F2859	ДСП 29-240-012 D4	234	30600	135	5000	Д	4кВ	6,50	0,975х0,222х0,135	72
Модификация 013 (КСС Г30х60, 135 лм/Вт, 5 лет)										
F1810	ДСП 29-40-013	39	5100	135	5000	Г30х60	2кВ	1,83	0,276х0,222х0,135	60
F1492	ДСП 29-80-013	78	10200	135	5000	Г30х60	2кВ	2,80	0,414х0,222х0,135	60
F1493	ДСП 29-120-013	117	15300	135	5000	Г30х60	2кВ	3,65	0,540х0,222х0,135	60
F1494	ДСП 29-160-013	156	20400	135	5000	Г30х60	2кВ	4,65	0,681х0,222х0,135	60
F1495	ДСП 29-200-013	195	25500	135	5000	Г30х60	2кВ	5,70	0,828х0,222х0,135	60
F1496	ДСП 29-240-013	234	30600	135	5000	Г30х60	2кВ	6,50	0,975х0,222х0,135	60
Модификация 013 D4 (защ. 4кВ, КСС Г30х60, 135 лм/Вт, 6 лет)										
F2867	ДСП 29-40-013 D4	39	5100	135	5000	Г30х60	4кВ	1,83	0,276х0,222х0,135	72
F2862	ДСП 29-80-013 D4	78	10200	135	5000	Г30х60	4кВ	2,80	0,414х0,222х0,135	72
F2863	ДСП 29-120-013 D4	117	15300	135	5000	Г30х60	4кВ	3,65	0,540х0,222х0,135	72
F2864	ДСП 29-160-013 D4	156	20400	135	5000	Г30х60	4кВ	4,55	0,681х0,222х0,135	72
F2865	ДСП 29-200-013 D4	195	25500	135	5000	Г30х60	4кВ	5,70	0,828х0,222х0,135	72
F2866	ДСП 29-240-013 D4	234	30600	135	5000	Г30х60	4кВ	6,50	0,975х0,222х0,135	72
Модификация 014 (КСС Д, 120 лм/Вт, 5 лет, опаловый)										
F1620	ДСП 29-40-014	39	4600	120	5000	Д (опал)	2кВ	1,83	0,276х0,222х0,135	60
F1615	ДСП 29-80-014	78	9200	120	5000	Д (опал)	2кВ	2,80	0,414х0,222х0,135	60
F1617	ДСП 29-120-014	117	13800	120	5000	Д (опал)	2кВ	3,65	0,540х0,222х0,135	60
F1619	ДСП 29-160-014	156	18400	120	5000	Д (опал)	2кВ	4,55	0,681х0,222х0,135	60
F1621	ДСП 29-200-014	195	23000	120	5000	Д (опал)	2кВ	5,70	0,828х0,222х0,135	60
F1622	ДСП 29-240-014	234	27600	120	5000	Д (опал)	2кВ	6,50	0,975х0,222х0,135	60



ДСП 29 CARBON AC+


МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Грозазащита (L-N/PE)	Вес, кг	Габариты, м	Гарантия, мес:
Модификация 014 D4 (с защ. 4кВ, опал, КСС Д, 6 лет)										
F2879	ДСП 29-40-014 D4	39	4600	120	5000	Д (опал)	4кВ	1,83	0,276x0,222x0,135	72
F2876	ДСП 29-80-014 D4	78	9200	120	5000	Д (опал)	4кВ	2,80	0,414x0,222x0,135	72
F2877	ДСП 29-120-014 D4	117	13800	120	5000	Д (опал)	4кВ	3,65	0,540x0,222x0,135	72
F2878	ДСП 29-160-014 D4	156	18400	120	5000	Д (опал)	4кВ	4,55	0,681x0,222x0,135	72
F2880	ДСП 29-200-014 D4	195	23000	120	5000	Д (опал)	4кВ	5,70	0,828x0,222x0,135	72
F2881	ДСП 29-240-014 D4	234	27600	120	5000	Д (опал)	4кВ	6,50	0,975x0,222x0,135	72
Модификация 022 (КСС Д, 129 лм/Вт, 5 лет)										
F2601	ДСП 29-50-022	49	6300	129	5000	Д	2кВ	1,83	0,276x0,222x0,135	60
F2602	ДСП 29-100-022	98	12600	129	5000	Д	2кВ	3,70	0,390x0,222x0,135	60
F2603	ДСП 29-150-022	147	18900	129	5000	Д	2кВ	3,65	0,534x0,222x0,135	60
F2604	ДСП 29-200-022	196	25200	129	5000	Д	2кВ	4,55	0,681x0,222x0,135	60
F2605	ДСП 29-250-022	245	31500	129	5000	Д	2кВ	5,70	0,828x0,222x0,135	60
F2606	ДСП 29-300-022	294	38000	129	5000	Д	2кВ	6,50	0,975x0,222x0,135	60
Модификация 022 D4 (КСС Д, 129 лм/Вт, 6 лет, защ. 4кВ)										
F2841	ДСП 29-50-022 D4	49	6300	129	5000	Д	4кВ	1,83	0,276x0,222x0,135	72
F2842	ДСП 29-100-022 D4	98	12600	129	5000	Д	4кВ	2,80	0,414x0,222x0,135	72
F2843	ДСП 29-150-022 D4	147	18900	129	5000	Д	4кВ	3,65	0,534x0,222x0,135	72
F2844	ДСП 29-200-022 D4	196	25200	129	5000	Д	4кВ	4,55	0,681x0,222x0,135	72
F2845	ДСП 29-250-022 D4	245	31500	129	5000	Д	4кВ	5,70	0,828x0,222x0,135	72
F2846	ДСП 29-300-022 D4	294	36600	129	5000	Д	4кВ	6,50	0,975x0,222x0,135	72
Модификация 023 (КСС Г30х60, 125 лм/Вт, 5 лет)										
F2607	ДСП 29-50-023	49	6100	125	5000	Г30х60	2кВ	1,75	0,276x0,222x0,135	60
F2608	ДСП 29-100-023	98	12200	125	5000	Г30х60	2кВ	2,80	0,414x0,222x0,135	60
F2609	ДСП 29-150-023	147	18300	125	5000	Г30х60	2кВ	4,20	0,534x0,222x0,135	60
F2610	ДСП 29-200-023	196	24400	125	5000	Г30х60	2кВ	4,55	0,681x0,222x0,135	60
F2611	ДСП 29-250-023	245	30500	125	5000	Г30х60	2кВ	5,70	0,828x0,222x0,135	60
F2612	ДСП 29-300-023	294	36600	125	5000	Г30х60	2кВ	6,50	0,975x0,222x0,135	60
Модификация 023 D4 (с защ. 4кВ, КСС Г30х60, 125 лм/Вт, 6 лет, 50Вт)										
F2834	ДСП 29-50-023 D4	49	6100	125	5000	Г30х60	4кВ	1,83	0,276x0,222x0,135	72
F2835	ДСП 29-100-023 D4	98	12200	125	5000	Г30х60	4кВ	2,80	0,414x0,222x0,135	72
F2836	ДСП 29-150-023 D4	147	18300	125	5000	Г30х60	4кВ	3,65	0,534x0,222x0,135	72
F2837	ДСП 29-200-023 D4	196	24400	125	5000	Г30х60	4кВ	4,55	0,681x0,222x0,135	72
F2838	ДСП 29-250-023 D4	245	30500	125	5000	Г30х60	4кВ	5,70	0,828x0,222x0,135	72
F2839	ДСП 29-300-023 D4	294	36600	125	5000	Г30х60	4кВ	6,50	0,975x0,222x0,135	72





Объект ОПК, г. Санкт-Петербург

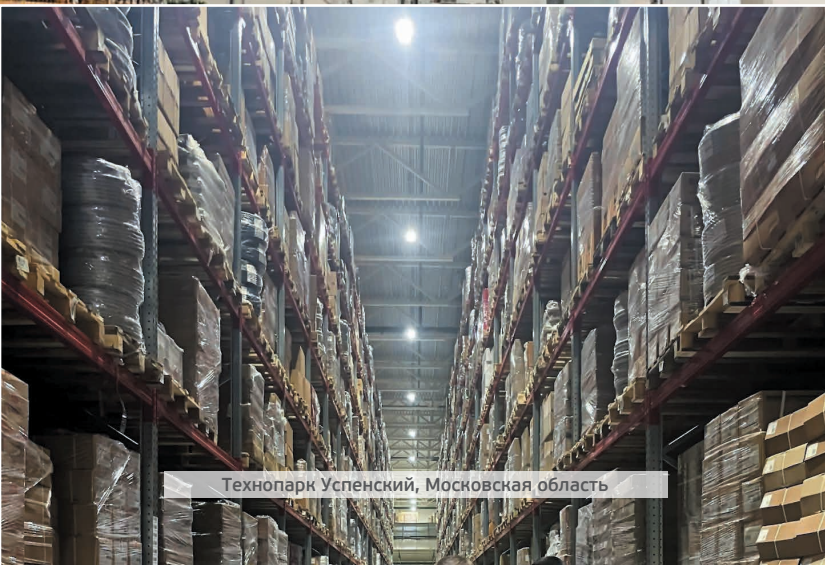


Технопарк Успенский, Московская область



Склад ОБИ, г. Москва




ДСП 19 СТРИЖ



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ


Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~230±10%
Коэффициент мощности:	0,99
Мощность, Вт:	от 39 до 291
Световая отдача, лм/Вт:	от 120 до 130
Тип КСС:	Д, Г30х60
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи, Ra:	70
Степень защиты оптич. отсека:	IP66/IP67
Степень защиты корпуса:	IP66/IP67
Грозозащита (L-N/PE):	2кВ
Климатическое исполнение:	УХЛ11
Рабочая температура, °С:	от -60 до +50 °С
Класс защиты:	2
Срок службы, ч:	70000
Гарантия, мес:	60
Способ монтажа:	Подвесной, накладной

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

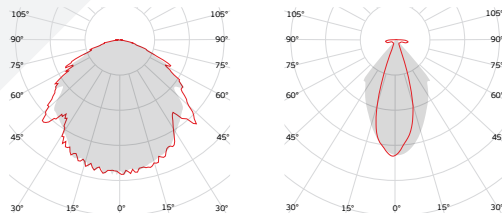

КСС Д

КСС Г30х60



Длина, м: 0,276-0,975; Ширина, м: 0,222; Высота, м: 0,135

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодные промышленные подвесные светильники серии ДСП 19 «Стриж» предназначены для освещения производственных помещений с высокими потолками, повышенной влажностью и большим содержанием пыли в воздухе, освещения цехов, складов, а также может применяться, как прожектор для освещения открытых пространств. Светильник не является бытовым электрическим прибором.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая надежность в тяжелых условиях эксплуатации;
- Универсальность применения, лира с регулировкой наклона;
- Гарантия 5 лет;
- Российское производство обеспечивает короткие сроки и надежность поставок.

МОДИФИКАЦИИ


КОНСТРУКЦИЯ

- Светильник без электронного источника питания;
- Эффективная оптика для производственных помещений и складов;
- Нержавеющий корпус из теплопроводящего композита;
- Специализированные светодиоды Refond устойчивые к воздействию окружающей среды;
- Схема без электролитических конденсаторов, устойчивая к кратковременным перепадам температур от -60 до +80 °C;
- Встроенная защита от скачков напряжения до 2кВ.

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Вес, кг	Габариты, м
F6900	ALB "Стриж" ДСП19-40-Г30х60	39	5100	130	5000	Г30х60	1,7	0,201х0,222х0,130
F6897	ALB "Стриж" ДСП19-40-Д	39	5100	130	5000	Д	1,7	0,201х0,222х0,130
F6902	ALB "Стриж" ДСП19-50-Г30х60	48	5800	120	5000	Г30х60	1,7	0,201х0,222х0,130
F6901	ALB "Стриж" ДСП19-50-Д	48	5800	120	5000	Д	1,7	0,201х0,222х0,130
F6898	ALB "Стриж" ДСП19-80-Д	78	10100	130	5000	Д	2,6	0,348х0,222х0,130
F6899	ALB "Стриж" ДСП19-80-Г30х60	78	10100	130	5000	Г30х60	2,6	0,348х0,222х0,130
F6894	ALB "Стриж" ДСП19-100-Г30х60	97	11600	120	5000	Г30х60	2,6	0,348х0,222х0,130
F6885	ALB "Стриж" ДСП19-100-Д	97	11600	120	5000	Д	2,6	0,348х0,222х0,130
F6886	ALB "Стриж" ДСП19-120-Д	117	15200	130	5000	Д	4,0	0,495х0,222х0,130
F6896	ALB "Стриж" ДСП19-120-Г30х60	117	15200	130	5000	Г30х60	4,0	0,495х0,222х0,130
F6895	ALB "Стриж" ДСП19-150-Д	145	17400	120	5000	Д	4,0	0,495х0,222х0,130
F6893	ALB "Стриж" ДСП19-150-Г30х60	145	17400	120	5000	Г30х60	4,0	0,495х0,222х0,130
F6892	ALB "Стриж" ДСП19-200-Г30х60	194	23300	120	5000	Г30х60	4,5	0,642х0,222х0,130
F6887	ALB "Стриж" ДСП19-200-Д	194	23300	120	5000	Д	4,5	0,642х0,222х0,130
F6891	ALB "Стриж" ДСП19-250-Г30х60	242	29000	120	5000	Г30х60	6,4	0,789х0,222х0,130
F6888	ALB "Стриж" ДСП19-250-Д	242	29000	120	5000	Д	6,4	0,789х0,222х0,130
F6890	ALB "Стриж" ДСП19-300-Д	291	34900	120	5000	Д	6,7	0,936х0,222х0,130
F6889	ALB "Стриж" ДСП19-300-Г30х60	291	34900	120	5000	Г30х60	6,7	0,936х0,222х0,130




НСП 27



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	$\sim 220 \pm 10\%$
Тип рассеивателя:	Стекло силикатное
Степень защиты оптич. отсека:	IP54, IP20
Степень защиты корпуса:	IP54, IP20
Климатическое исполнение:	УЗ, УХЛЗ
Рабочая температура, °С:	от -45 до +40 °С
Класс защиты:	1
Срок службы, ч:	87600
Гарантия, мес:	60
Способ монтажа:	Подвесной

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

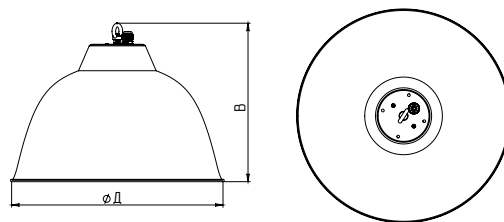

Диаметр, м: 0,047; Высота, м: 0,034

НАЗНАЧЕНИЕ

- Промышленные подвесные светильники серии НСП 27 предназначены для освещения производственных и общественных помещений с высокими потолками, освещения цехов и складов с применением ламп прямого включения типов КЛЛ, ДРВ, ЛОН, LED. Светильники не предназначены для бытового применения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применение НСП 27 с лампами КЛЛ, ДРВ обеспечивает минимальную стоимость закупки оборудования;
- Применение НСП 27 с лампами LED обеспечивает условия самого доступного перехода на светодиодное освещение;
- Отражатель из алюминия не подвержен коррозии;
- Защитное закалённое силикатное стекло сохраняет светотехнические характеристики на весь срок службы;
- Силиконовые уплотнители обеспечивают защиту IP54;
- Конструктивно обеспечена безопасность. В случае повреждения стекла образуются мелкие осколки.

КОНСТРУКЦИЯ

- Для комплектаций светильника с защитным стеклом и/или сеткой максимальная длина устанавливаемой лампы ограничена. При цоколе E27 - 270 мм., при цоколе E40 - 250 мм (с цоколем);
- Отражатель изготовлен из светотехнического алюминия методом глубокой вытяжки с последующим электрохимическим полированием и анодированием;
- Защитное закаленное стекло с силиконовой уплотняющей прокладкой, дополнительно в комплект поставки входит цепь для подвеса стекла.

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Тип патрона	Степень защиты оптического отсека	Степень защиты корпуса	Вес, кг	Диаметр, м	Высота, м
001 (AL 470мм, стекло)							
F4899	НСП 27-001 E40 CP	E40	IP54	IP54	3,4	0,470	0,340
F4484	НСП 27-001 E27 CP	E27	IP54	IP54	3,4	0,470	0,340
002 (AL 470мм)							
F4901	НСП 27-002 E27 CP	E27	IP20	IP20	1,061	0,470	0,340
F4900	НСП 27-002 E40 CP	E40	IP20	IP20	1,061	0,470	0,340
003 (AL 470мм, решётка)							
F5013	НСП 27-003 E27 CP	E27	IP20	IP20	1,33	0,470	0,340
F5012	НСП 27-003 E40 CP	E40	IP20	IP20	1,33	0,470	0,340
004 (AL 470мм, стекло, решётка)							
F5015	НСП 27-004 E40 CP	E40	IP54	IP54	3,63	0,470	0,340
F5014	НСП 27-004 E27 CP	E27	IP54	IP54	3,63	0,470	0,340



ALB


Alliance of Lighting Business



ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




COMFORT




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	$\sim 220 \pm 10\%$
Коэффициент мощности:	$> 0,95$
Мощность, Вт:	36
Световая отдача, лм/Вт:	от 90 до 105
Тип рассеивателя:	Призма, опал
Тип КСС:	Д 120°
Цветовая температура, К:	4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra:	> 80
Коэффициент пульсации светового потока:	$< 5\%$
Степень защиты оптич. отсека:	IP40
Степень защиты корпуса:	IP40, IP20 для светильников с БАП
Класс защиты:	1
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Рабочая температура, °С:	от 0 до $+40$ °С
Срок службы, ч:	50000
Гарантия, мес:	36
Способ монтажа:	Встраиваемый

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



КСС Д



Длина, м: 0,595; Ширина, м: 0,595; Высота, м: 0,030



НАЗНАЧЕНИЕ

- Встраиваемые светодиодные потолочные светильники Comfort предназначены для освещения офисных, торговых и общественных помещений, коридоров и проходов. Размер светильника адаптирован для встраивания в потолочные системы типа «Арм-стронг». Светильники служат прямой заменой ламповых светильников типа ЛВО 4х18. Светильник с автономным Блоком Аварийного Питания (БАП) предназначены для обеспечения эвакуационного освещения при исчезновении питающего напряжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортное освещение: модификация с равномерной засветкой, низкий коэффициент пульсации, высокий индекс цветопередачи;
- Надежная конструкция, обеспечивающая высокие светотехнические характеристики на протяжении всего срока службы;
- Драйвер с защитой от короткого замыкания и фильтром сетевых помех;
- Легкий монтаж: выносной драйвер, не требующий разборки светильника и использования дополнительного оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ

- Прочный металлический корпус со степенью защиты IP40;
- Рассеиватель выполнен из качественного полистирола, который обеспечивает высокую световую отдачу;
- Конструкция исключает нагревание рассеивателя благодаря отсутствию контакта со светодиодным модулем, что обеспечивает сохранение светотехнических характеристик на протяжении всего срока службы;
- Источник света - шесть светодиодных линеек, в которых каждый светодиод оснащен оптической линзой, что обеспечивает равномерную засветку всей площади рассеивателя;
- Надежный блок питания с гальванической развязкой соответствует требованиям EMC и обеспечивает больший срок службы.



COMFORT

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

COMFORT **36** - **8** **50** - **D1** - **OF** - **A1**

1 2 3 4 5 6

- 1 Мощность светильника, Вт:
36
- 2 Индекс цветопередачи, Ra:
8 - >80
- 3 Цветовая температура, К:
40 - 4000
50 - 5000
- 4 Модификация драйвера:
D1 - блок питания AC 160-265В, 50-60Гц с гальванической развязкой и фильтром сетевых помех
- 5 Тип рассеивателя и наличие светоотражающей пленки:
O - опаловый равномерный
OF - опаловый равномерный, светоотражающая пленка
P - призматический
PF - призматический, светоотражающая пленка
- 6 Модификация с БАП:
A1 - аварийный светильник с блоком аварийного питания, время работы в аварийном режиме 1 час.
A3 - аварийный светильник с блоком аварийного питания, время работы в аварийном режиме 3 часа.

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм Рабочий режим	Световой поток, лм Аварийный режим	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип НСС	Тип рассеивателя	Вес, кг	Габариты, мм
Comfort										
G0893	Comfort 36-840-D1-O	36	3300	Нет	90	4000	Д	Опал	1,6	0,595x0,595x0,030
G0892	Comfort 36-850-D1-O	36	3300	Нет	90	5000	Д	Опал	1,6	0,595x0,595x0,030
G0897	Comfort 36-840-D1-P	36	3400	Нет	95	4000	Д	Призма	1,6	0,595x0,595x0,030
G0896	Comfort 36-850-D1-P	36	3400	Нет	95	5000	Д	Призма	1,6	0,595x0,595x0,030
G0895	Comfort 36-840-D1-OF	36	3600	Нет	100	4000	Д	Опал	1,6	0,595x0,595x0,030
G0894	Comfort 36-850-D1-OF	36	3600	Нет	100	5000	Д	Опал	1,6	0,595x0,595x0,030
G0899	Comfort 36-840-D1-PF	36	3800	Нет	105	4000	Д	Призма	1,6	0,595x0,595x0,030
G0898	Comfort 36-850-D1-PF	36	3800	Нет	105	5000	Д	Призма	1,6	0,595x0,595x0,030
Аварийные светильники Comfort с блоком аварийного питания (БАП)										
G0909	Comfort 36-840-D1-O-A3	36	3300	135	90	4000	Д	Опал	1,8	0,595x0,595x0,030
G0901	Comfort 36-840-D1-O-A1	36	3300	135	90	4000	Д	Опал	1,8	0,595x0,595x0,030
G0908	Comfort 36-850-D1-O-A3	36	3300	135	90	5000	Д	Опал	1,8	0,595x0,595x0,030
G0900	Comfort 36-850-D1-O-A1	36	3300	135	90	5000	Д	Опал	1,8	0,595x0,595x0,030
G0913	Comfort 36-840-D1-P-A3	36	3400	143	95	4000	Д	Призма	1,8	0,595x0,595x0,030
G0905	Comfort 36-840-D1-P-A1	36	3400	143	95	4000	Д	Призма	1,8	0,595x0,595x0,030
G0912	Comfort 36-850-D1-P-A3	36	3400	143	95	5000	Д	Призма	1,8	0,595x0,595x0,030
G0904	Comfort 36-850-D1-P-A1	36	3400	143	95	5000	Д	Призма	1,8	0,595x0,595x0,030
G0911	Comfort 36-840-D1-OF-A3	36	3600	150	100	4000	Д	Опал	1,8	0,595x0,595x0,030
G0903	Comfort 36-840-D1-OF-A1	36	3600	150	100	4000	Д	Опал	1,8	0,595x0,595x0,030
G0910	Comfort 36-850-D1-OF-A3	36	3600	150	100	5000	Д	Опал	1,8	0,595x0,595x0,030
G0902	Comfort 36-850-D1-OF-A1	36	3600	150	100	5000	Д	Опал	1,8	0,595x0,595x0,030
G0915	Comfort 36-840-D1-PF-A3	36	3800	158	105	4000	Д	Призма	1,8	0,595x0,595x0,030
G0907	Comfort 36-840-D1-PF-A1	36	3800	158	105	4000	Д	Призма	1,8	0,595x0,595x0,030
G0914	Comfort 36-850-D1-PF-A3	36	3800	158	105	5000	Д	Призма	1,8	0,595x0,595x0,030
G0906	Comfort 36-850-D1-PF-A1	36	3800	158	105	5000	Д	Призма	1,8	0,595x0,595x0,030
Аксессуары										
F7841	Рамка для накладного монтажа панелей 595x595									


ДВО 24




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Мощность, Вт:	36
Световая отдача, лм/Вт:	от 85 до 100
Тип рассеивателя:	Призма, Опал
Тип НСС:	Д
Цветовая температура, К:	4000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra:	80
Коэффициент пульсации светового потока:	<5%
Степень защиты оптич. отсека:	IP20
Степень защиты корпуса:	IP20
Класс защиты:	1
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Рабочая температура, °С:	от +1 до +35 °С
Срок службы, ч:	30000
Гарантия, мес:	24
Способ монтажа:	Накладной

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



НСС Д



Длина, м: 0,595; Ширина, м: 0,595; Высота, м: 0,019

НАЗНАЧЕНИЕ

- Универсальный светодиодный светильник ДВО 24 предназначен для освещения офисных, общественных, производственных помещений. Является аналогом люминесцентного светильника ЛВО 4x18 или ЛПО 4x18.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный светильник со встраиваемым и накладным способами монтажа;
- Модификации с призматическим рассеивателем и высокой светопропускаемостью;
- Модификации с опаловым рассеивателем и низким слепящим эффектом;
- Драйвер встроен в корпус светильника и не препятствует распределению светового потока;
- Комфортный свет без пульсаций.

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Тип рассеивателя	Вес, кг	Габариты, м
F3667	ДВО 24-36-401	36	3600	100	4000	Д	Призма	1,2	0,595x0,595x0,019
F3666	ДВО 24-36-404	36	3060	85	4000	Д	Опал	1,2	0,595x0,595x0,019
F3669	ДВО 24-36-601	36	3600	100	6500	Д	Призма	1,2	0,595x0,595x0,019
F3668	ДВО 24-36-604	36	3060	85	6500	Д	Опал	1,2	0,595x0,595x0,019

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус выполнен из окрашенной листовой стали методом гибки;
- Рассеиватель выполнен из высокоэффективного полистирола;
- Источник света - четыре светодиодные линейки.


ДПО/ДБО 71




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, Гц:	50-60
Напряжение, В:	~220±10%
Мощность, Вт:	от 8 до 18
Световая отдача, лм/Вт:	80
Тип рассеивателя:	Опал
Тип НСС:	Д
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи, Ra:	>70
Коэффициент пульсации светового потока:	<5%
Степень защиты оптич. отсека:	IP65
Степень защиты корпуса:	IP65
Класс защиты:	2
Климатическое исполнение:	УХЛ2
Рабочая температура, °С:	от -40 до +40 °С
Срок службы, ч:	20000
Гарантия, мес:	12
Способ монтажа:	Накладной

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



НСС Д

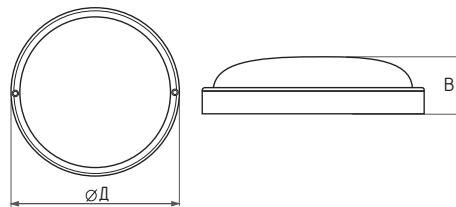

Диаметр, м: 0,140-0,200; Высота, м: 0,045

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники серии ДПО/ДБО предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения установкой светильников под навесом.
- Светильники модификации ДПО/ДБО 71-ХХ-042 с инфракрасным сенсором движения и полупроводниковым сенсором освещения предназначены для освещения помещений с непостоянным пребыванием людей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактное и экономичное решение;
- Вариант модификации с сенсорами движения и освещения;
- Энергоэффективная замена светильников НПП;
- Повышенный уровень электробезопасности: II класс защиты от поражения электрическим током;
- Визуальный комфорт: ровный свет, без слепящего эффекта;
- Герметичный и антивандальный корпус, выполненный из ударопрочных материалов;
- Легкий монтаж, потайной крепеж.

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Тип рассеивателя	Вес, кг	Диаметр, м	Высота, м
F1405	ДПО/ДБО 71-12-012	12	960	80	4000	Д	Опал	0,185	0,170	0,045
F1409	ДПО/ДБО 71-18-012	18	1440	80	4000	Д	Опал	0,275	0,200	0,045
F1404	ДПО/ДБО 71-08-042 с сенсором	8	640	80	4000	Д	Опал	0,165	0,140	0,045

КОНСТРУКЦИЯ

- Светодиодный светильник ДПО/ДБО 71 укомплектован встроенным блоком питания;
- Матовый рассеиватель из ударопрочного поликарбоната;
- Кабель для подключения светильника выведен на нижнюю сторону;
- Модификации ДПО/ДБО 71-ХХ-042 оборудованы инфракрасным сенсором движения и полупроводниковым сенсором освещения. При условиях низкой освещенности и наличии движения в пределах 6 метров от светильника, датчик включает его. При отсутствии движения светильник выключается через 20- 30 секунд;
- Элементы регулировки и настройки отсутствуют.



ALB

Alliance of Lighting Business



ИСТОЧНИКИ СВЕТА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ ДРИ, ДНАТ, ДРВ, ДРЛ

ДНаТ



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность, Вт:	от 70 до 400
Световая отдача, лм/Вт:	от 72 до 95
Тип цоколя:	E27, E40
Цветовая температура, К:	1800-2000
Индекс цветопередачи, Ra:	20
Климатическое исполнение:	УХЛ2
Рабочая температура, °С:	от -60 до +40 °С
Срок службы, ч:	24000
Гарантия, мес:	12

ДРВ



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность, Вт:	от 160 до 500
Световая отдача, лм/Вт:	от 15 до 23
Тип цоколя:	E27, E40
Цветовая температура, К:	3900-4500
Индекс цветопередачи, Ra:	50
Климатическое исполнение:	УХЛ2
Рабочая температура, °С:	от -40 до +40 °С
Срок службы, ч:	8000
Гарантия, мес:	12

ДРИ



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность, Вт:	от 150 до 400
Световая отдача, лм/Вт:	от 80 до 85
Тип цоколя:	E40
Цветовая температура, К:	3900-4500
Индекс цветопередачи, Ra:	70
Климатическое исполнение:	УХЛ2
Рабочая температура, °С:	от -40 до +40 °С
Срок службы, ч:	10000
Гарантия, мес:	7

ДРЛ



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность, Вт:	от 125 до 400
Световая отдача, лм/Вт:	от 40 до 50
Тип цоколя:	E27, E40
Цветовая температура, К:	4500-5000
Индекс цветопередачи, Ra:	40
Климатическое исполнение:	УХЛ2
Рабочая температура, °С:	от -40 до +40 °С
Срок службы, ч:	10000
Гарантия, мес:	7

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Номинальная мощность лампы, Вт	Тип цоколя	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи, Ra	Срок службы, ч	Диаметр, м	Длина, м
Натриевые ДНаТ										
22108	Лампа ДНаТ 70 Е27 St CP	70	E27	5000	71	1800-2000	20	24000	0,038	0,150
04235	Лампа ДНаТ 100 Е40 St CP	100	E40	8000	80	1800-2000	20	24000	0,048	0,190
22107	Лампа ДНаТ 150 Е40 St CP	150	E40	12000	80	1800-2000	20	24000	0,048	0,210
22105	Лампа ДНаТ 250 Е40 St CP	250	E40	22000	88	1800-2000	20	24000	0,048	0,250
22104	Лампа ДНаТ 400 Е40 St CP	400	E40	38000	95	1800-2000	20	24000	0,048	0,275
Металлогалогенные ДРИ										
04355	Лампа ДРИ 150 Е40 St CP	150	E40	12000	80	3900-4500	70	10000	0,041	0,204
22110	Лампа ДРИ 250 Е40 St CP	250	E40	20000	80	3900-4500	70	10000	0,048	0,224
22109	Лампа ДРИ 400 Е40 St CP	400	E40	35000	88	3900-4500	70	10000	0,055	0,253
Ртутно-вольфрамовые ДРВ										
04358	Лампа ДРВ 160 Е27 St CP	160	E27	2350	15	3600-4200	50	8000	0,076	0,173
22102	Лампа ДРВ 250 Е40 St CP	250	E40	4300	17	3600-4200	50	8000	0,092	0,225
04356	Лампа ДРВ 500 Е40 St CP	500	E40	11500	23	3600-4200	50	8000	0,120	0,290
Ртутные ДРЛ										
22100	Лампа ДРЛ 125 Е27 St CP	125	E27	5000	40	3900-4500	40	10000	0,071	0,166
22099	Лампа ДРЛ 250 Е40 St CP	250	E40	11000	44	3900-4500	40	10000	0,080	0,216
22098	Лампа ДРЛ 400 Е40 St CP	400	E40	20000	50	3900-4500	40	10000	0,117	0,264



КАБЕЛЬНАЯ МУФТА TOOLS FREE





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

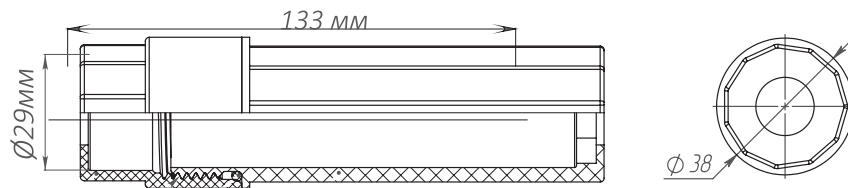

Внешний диаметр кабеля, мм: 7-10

НАЗНАЧЕНИЕ

- Кабельная муфта ToolsFree предназначена для быстрого герметичного подключения осветительных приборов и соединения проводников. Обеспечивает защиту места соединения кабелей от повреждений и попадания влаги, грязи и пыли.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое подключение электроприборов без инструмента;
- Герметичное исполнение IP67;
- Возможность герметичного размещения сетевых фильтров и РЭА внутри корпуса;
- Различные возможности комплектации;
- Российское производство.

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура
F1452	ToolsFree DA-1 ALB IP67 (без клемм.колодок)
F1467	ToolsFree DA-1 ALB IP67 (с колодками 2шт)
F2181	ToolsFree DA-1 ALB IP67 (с колодками 3шт)

КОНСТРУКЦИЯ

- Прочный корпус из поликарбоната - самого прочного конструкционного термопласта, который обеспечивает муфте прочность, выдерживающую вес человека и даже машины;
- Скрытое резиновое кольцо благодаря плотному прилеганию обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолета и предотвращает самораскручивание муфты;
- Кабельные вводы с силиконовыми прокладками обеспечивают герметичность в самых тяжелых условиях эксплуатации.

КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP

Ingress Protection Rating - система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).

Под степенью защиты понимается способ защиты, проверяемый стандартными методами испытаний, который обеспечивается оболочкой от доступа к опасным частям (опасным токоведущим и опасным механическим частям), попадания внешних твёрдых предметов и (или) воды внутрь оболочки.

Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твёрдых предметов, вторая - от проникновения воды.

Код имеет вид IPXX, где на позициях X находятся цифры или символ X, если степень не определена. За цифрами могут идти одна или две буквы, дающие вспомогательную информацию.

Первая цифра указывает на степень защиты, обеспечиваемой оболочкой:

- Людей от доступа к опасным частям, предотвращая или ограничивая проникновение внутрь оболочки какой-либо части тела или предмета, находящегося в руках у человека;
- Оборудования, находящегося внутри оболочки, от проникновения внешних твёрдых предметов.

Вторая цифра указывает степень защиты оборудования от вредного воздействия воды, которую обеспечивает оболочка.

Дополнительная буква обозначает степень защиты людей от доступа к опасным частям и указывается в том случае, если:

- Действительная степень защиты от доступа к опасным частям выше степени защиты, указанной первой характеристической цифрой;
- Обозначена только защита от вредного воздействия воды, а первая характеристическая цифра заменена символом «X».

Дополнительная буква «А» указывает на то, что оболочка обеспечивает защиту от доступа к опасным частям тыльной стороной руки, «В» - пальцем, «С» - инструментом, «D» - проволокой.

Вспомогательная буква «Н» обозначает высоковольтное электрооборудование.

Вспомогательные буквы «М» и «S» указывают на то, что оборудование с движущимися частями во время испытаний на соответствие степени защиты от вредных воздействий, связанных с проникновением воды, находится соответственно в состоянии движения или неподвижности.

# Защита от посторонних предметов, диаметром:		Описание
Первая характеристика	0 Нет	Нет защиты
	1 >50	Большие поверхности тела, нет защиты от сознательного контакта
	2 >12,5	Пальцы и подобные объекты
	3 >2,5	Инструменты, кабели и т. п.
	4 >1	Большинство проводов, болты и т. п.
	5 Пылезащищенное	Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта
Вторая характеристика	6 Пыленепроницаемое	Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта
	0 Нет	Нет защиты
	1 Вертикальные капли	Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства
	2 Вертикальные капли под углом до 15°	Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15°
	3 Падающие брызги	Защита от дождя. Вода льётся вертикально или под углом до 60° к вертикали
	4 Брызги	Защита от брызг, падающих в любом направлении
	5 Струи	Защита от водяных струй с любого направления
	6 Морские волны	Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства
	7 Кратковременное погружение на глубину до 1м	При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается
	8 Длительное погружение на глубину более 1м	Полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погружённом режиме

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обозначение	Климатическая зона
У	Умеренный климат
ХЛ	Холодный климат*
УХЛ	Умеренный и холодный климат
Т	Тропический климат
М	Морской умеренно-холодный климат
О	Общеклиматическое исполнение (кроме морского)
ОМ	Общеклиматическое морское исполнение
В	Всёклиматическое исполнение

Обозначение	Характеристика категории размещения
1	На открытом воздухе
2	Под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков
3	В закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий
4	В закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление)
5	В помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий

* Если основным назначением изделий является эксплуатация в районе с холодным климатом и экономически нецелесообразно их использование вне пределов этого района, вместо обозначения УХЛ рекомендуется обозначение ХЛ.

Исполнение изделия	Категория изделия	Относительная влажность		Абсолютная влажность, среднегодовое значение г/м³
		Среднегодовое значение	Верхнее значение *	
УХЛ	4; 4.1; 4.2	60 % при 20°C	80 % при 25°C	10
У, УХЛ (ХЛ*5)	1; 2	75 % при 15°C	100 % при 25°C	11
ТУ	1.1	70 % при 15°C	98 % при 25°C	10
	2.1; 3; 3.1	75 % при 15°C	98 % при 25°C	11
	5***	90 % при 15°C	100 % при 25°C	13
	5.1	90 % при 15°C	98 % при 25°C	13
ТС	1; 2 1.1; 3; 3.1;	40 % при 27°C	100 % при 25°C	10
	4; 4.1; 4.2	40 % при 27°C	80 % при 25°C	10
	5	90 % при 15°C	100 % при 25°C	13
	5.1	90 % при 15°C	80 % при 25°C	13
ТВ, Т, О, В	1; 2; 5	80 % при 27°C	100 % при 35°C****	20
ТМ, ОМ**	1.1	75 % при 27°C	98 % при 35°C	17
	2.1; 5.1	80 % при 27°C	98 % при 35°C	20
ТВ, Т, В	3	75 % при 27°C	98 % при 35°C	17
ТМ*6, ОМ**	3.1	75 % при 27°C	98 % при 35°C	17
ТВ, О, В	4	75 % при 27°C	98 % при 35°C****	17
ТМ, ОМ**	4.1	60 % при 20°C	80 % при 25°C	10
	4.2	75 % при 27°C	98 % при 35°C	17
М	1; 2	80 % при 22°C	100 % при 25°C	15
	1.1	75 % при 22°C	98 % при 25°C	11
	2.1	80 % при 22°C	98 % при 25°C	15
	3; 4; 3.1	75 % при 22°C	98 % при 25°C	11
	4.1	60 % при 20°C	80 % при 25°C	10
	4.2	75 % при 22°C	98 % при 25°C	11
	5	80 % при 22°C	100 % при 25°C	15
	5.1	80 % при 22°C	98 % при 25°C	15

* Указанное в таблице верхнее значение относительной влажности нормируется также при более низких температурах; при более высоких температурах относительная влажность ниже. При нормированном верхнем значении 100% наблюдается конденсация влаги, при нормированных верхних значениях 80% или 98% конденсация влаги не наблюдается. Значению 80% при 25°C соответствуют значения 90% при 20°C или 50 - 60% при 40°C.

** Для морских судов исполнения ОМ, предназначенных для непродолжительного пребывания в районах с тропическим климатом, значения сочетания температуры и влажности допускается принимать такими же, как и для исполнения М.

*** Для изделий, предназначенных для угольных шахт, значения влажности принимают такими же, как для исполнения Т.

**** Для изделий видов климатических исполнений ОМ4 и ОМ5, устанавливаемых в машинных и котельных отделениях кораблей, верхнее предельное рабочее значение 100% при 50°C.

*5 Для исполнения ХЛ всех категории размещения, кроме 5; 5.1, среднегодовое значение -85 % при минус 6 °C.

*6 Для исполнения ТМ категорий размещения 1; 2; 5; 2.1; 5.1 применимо также среднегодовое значение 70 % при 29 °C

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Исполнение изделий	Категория изделий	Значение температуры воздуха при эксплуатации, °C			
		Рабочее		Предельное рабочее	
		верхнее	нижнее	верхнее	нижнее
У, ТУ	1; 1.1; 2; 2.1; 3	+40	-45	+45	-50
	3.1	+40	-10	+45	-10
	5; 5.1	+35	-5	+35	-5
ХЛ	1; 1.1; 2; 2.1; 3	+40	-60	+45	-70
	3.1	+40	-10	+45	-10
	5; 5.1	+35	-10	+35	-10
УХЛ	1; 1.1; 2; 2.1; 3	+40	-60	+45	-70
	3.1	+40	-10	+45	-10
	4	+35	+1	+40	+1
	4.1	+25	+10	+40	+1
	4.2	+35	+10	+40	+1
	5; 5.1	+35	-10	+35	-10
ТВ	1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1	+40	+1	+45	+1
	4	+40	+1	+45	+1
	4.1	+25	+10	+40	+1
	4.2	+45	+10	+45	+10
	5; 5.1	+35	+1	+35	+1
	4	+50	-10	+60	-10
Т, ТС	1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1	+45	+1	+55	+1
	4	+45	+10	+40	+1
	4.1	+45	+10	+45	+10
	4.2	+35	+1	+35	+1
	5; 5.1	+50	-60	+60	-70
	1; 1.1; 2; 2.1	+45	+1	+55	+1
О	4	+25	+10	+40	+1
	4.1	+45	+10	+45	+1
	4.2	+35	-10	+35	-10
	5; 5.1	+40	-40	+45	-40
	1; 1.1; 2; 2.1; 3; 5; 5.1	+40	-10	+40	-10
	4; 3.1	+35	+15	+40	+1
М	4.1	+40	+1	+40	+1
	4.2	+45	+1	+45	+1
	1; 1.1; 2; 2.1; 3; 5; 5.1	+45	+1	+45	+1
	4	+25	+10	+40	+1
	4.1	+45	+1	+45	+1
	4.2	+45	+1	+45	+1
ТМ	1; 1.1; 2; 2.1; 3; 5; 5.1	+45	-40	+45	-40
	4	+45	-10	+45	-10
	4.1	+35	+15	+40	+1
	4.2	+40	+1	+40	+1
	1; 1.1; 2; 2.1; 3; 5; 5.1	+50	-60	+60	-70
	3.1	+50	-10	+60	-10
ОМ	4	+45	-10	+55	-10
	4.1	+25	+10	+40	+1
	4.2	+45	+1	+45	+1
	1; 1.1; 2; 2.1; 3	+50	-60	+60	-70
	3.1	+50	-10	+60	-10
	4	+45	-10	+55	-10
В	4.1	+25	+10	+40	+1
	4.2	+45	+1	+45	+1
	5; 5.1	+45	-40	+45	-40