

Современный парковый осветительный комплекс, разработанный для создания уникальных световых решений в общественных пространствах. Благодаря необычной конструкции и широкому спектру модификаций, Deform идеально подходит для парков, скверов, пешеходных зон и других городских территорий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение	220±20%
мощность	от 25 до 52
тип КСС	Ш, Д
цветовая температура	2700, 4000, 5000 К
степень ударопрочности	IK08
индекс цветопередачи	RA 70, 80
рабочая температура	от -40 до 50 °С
срок службы	50 000 ч
гарантия	60 мес

DEFORM


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ALB Deform-4-1M-25-840-284-PCG

1 2 3 4 5 6 7

- 1 Высота опоры: от **4** до **6** м
- 2 Количество модулей:
1M - 1 модуль
2M - 2 модуля
- 3 Мощность, Вт: от **25** до **52**
- 4 Индекс цветопередачи:
7 - 70 Ra
8 - 80 Ra
- 5 Цветовая температура:
2 - 2700K
4 - 4000K
5 - 5000K
- 6 Покраска опоры:
PC - порошковая покраска с цинкосодержащим грунтом
G - цинкование
- 7 Размер опоры(трубы):
284 - 120x80x4

серия	высота	кол-во модулей	мощность	KCC	индекс цветопередачи	цветовая температура	размер опоры	окрашивание
Deform	4	1M	25	S1	8	40	284	PCG
Deform	4	1M	52	S1	8	40	284	PCG
Deform	5	1M	25	S1	8	40	284	PCG
Deform	5	1M	52	S1	8	40	284	PCG
Deform	6	1M	25	S1	8	40	284	PCG
Deform	6	1M	52	S1	8	40	284	PCG

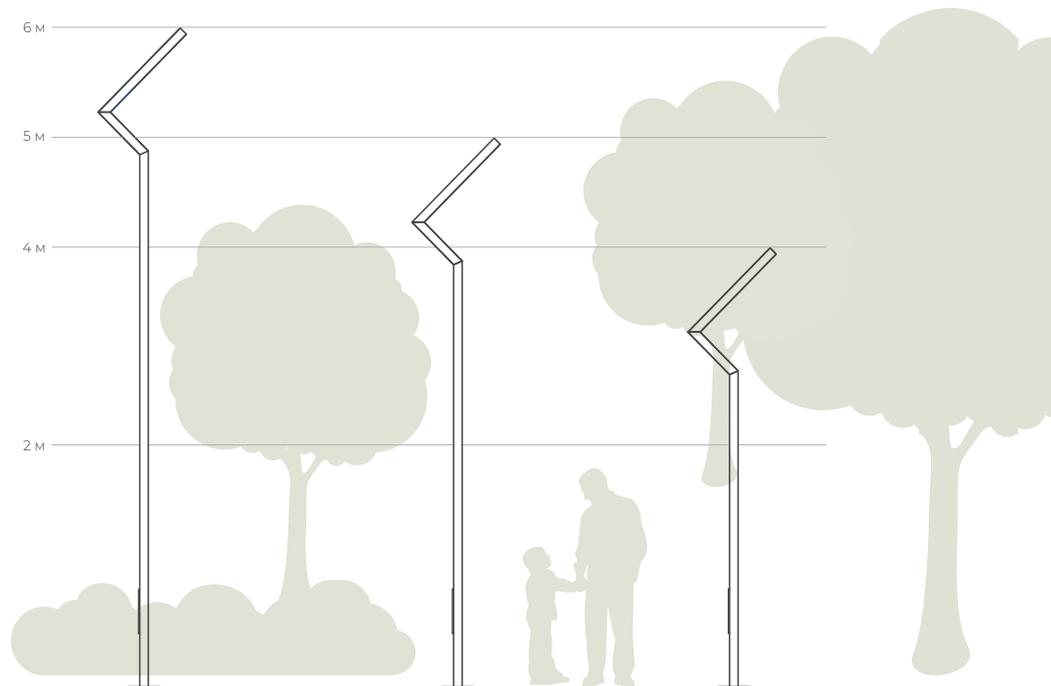

свет, объединяющий пространства